

鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生  
服务和妇幼保健综合楼建设项目

# 水土保持方案报告书

(报批稿)

建设单位：鱼台县妇幼保健计划生育服务中心

编制单位：山东省圣瀚勘测设计有限公司

二〇二一年五月



# 营业执照

统一社会信用代码  
91370881MA3PBA141K

(副本) 1-1

名称 山东省圣瀚勘测设计有限公司  
 类型 有限责任公司(自然人独资)  
 法定代表人 张进  
 经营范围 工程测量、水利技术、开发、设计、施工、监理、技术咨询、水土保持规划、设计、施工、监理、技术咨询、环境影响评价、设计、施工、监理、技术咨询、安全评价、设计、施工、监理、技术咨询、地质灾害防治、设计、施工、监理、技术咨询、水文地质、设计、施工、监理、技术咨询、工程地质、设计、施工、监理、技术咨询、岩土工程、设计、施工、监理、技术咨询、城乡规划、设计、施工、监理、技术咨询、风景园林、设计、施工、监理、技术咨询、农业、设计、施工、监理、技术咨询、林业、设计、施工、监理、技术咨询、畜牧业、设计、施工、监理、技术咨询、渔业、设计、施工、监理、技术咨询、其他服务业、设计、施工、监理、技术咨询、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

和妇  
 服务  
 使用  
 中心  
 公告  
 报告  
 备案  
 登记  
 期限  
 2019年03月18日至  
 2021年03月18日

住所 山东省济宁市曲阜市陵城富都贵都小区3号楼3单元306室



登记机关

2019年09月02日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:


国家市场监督管理总局监制

鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目水土保持方案报告书

责任页

山东省圣瀚勘测设计有限公司


批准：张进  (董事长)


核定：温芳  (总经理)

审核：温士亭  (高级工程师)

校核：张景宽  (高级工程师)

负责人：马硕  (工程师)

编写：渠伟奉  (助理工程师)

庞文倩  (助理工程师)

林翠红  (助理工程师)



# 目 录

<b>1 综合说明</b> .....	<b>1</b>
1.1 项目简况.....	1
1.2 编制依据.....	4
1.3 设计水平年.....	6
1.4 水土流失防治责任范围.....	6
1.5 水土流失防治目标.....	6
1.6 项目水土保持评价结论.....	7
1.7 水土流失预测结果.....	8
1.8 水土保持措施布设成果.....	8
1.9 水土保持监测方案.....	10
1.10 水土保持投资及效益分析成果.....	11
1.11 结论.....	11
<b>2 项目概况</b> .....	<b>14</b>
2.1 项目组成及工程布置.....	14
2.2 施工组织.....	19
2.3 工程占地.....	21
2.4 土石方平衡.....	21
2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建.....	24
2.6 施工进度.....	24
2.7 自然概况.....	26
<b>3 项目水土保持评价</b> .....	<b>30</b>
3.1 主体工程选址（线）水土保持评价.....	30
3.2 建设方案与布局水土保持评价.....	31
3.3 主体工程设计中水土保持措施界定.....	39
<b>4 水土流失分析与预测</b> .....	<b>41</b>
4.1 水土流失现状.....	41
4.2 水土流失影响因素分析.....	41
4.3 水土流失量预测.....	42

4.4 水土流失危害分析.....	47
4.5 指导性意见.....	48
<b>5 水土保持措施.....</b>	<b>50</b>
5.1 防治分区划分.....	50
5.2 措施总体布局.....	50
5.3 分区措施布设.....	54
5.4 施工要求.....	62
<b>6 水土保持监测.....</b>	<b>67</b>
6.1 范围和时段.....	67
6.2 内容和方法.....	67
6.3 点位布设.....	70
6.4 实施条件和成果.....	71
<b>7 水土保持投资估算及效益分析.....</b>	<b>76</b>
7.1 投资估算.....	76
7.2 效益分析.....	90
<b>8 水土保持管理.....</b>	<b>94</b>
8.1 组织管理.....	94
8.2 后续设计.....	95
8.3 水土保持监测.....	95
8.4 水土保持工程监理.....	96
8.5 水土保持施工.....	97
8.6 水土保持设施验收.....	97

## 附表、附件、附图

### 附表：

- (1) 工程单价分析表

### 附件：

- (1) 水土保持编制委托书
- (2) 济宁市发展和改革委员会《关于鱼台县妇幼保健计划生育服务中心建设鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（济发改许可[2016]437号）
- (3) 鱼台县行政审批服务局《建设工程规划许可证》（地字第37082720200010号）
- (4) 鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目情况说明

- (5) 项目区现场照片

### 附图：

- (1) 项目地理位置图
- (2) 项目区水系图
- (3) 项目区土壤侵蚀强度分布图
- (4) 项目总平面布置图
- (5) 防治责任范围及分区图
- (6) 水土保持措施布局图（含监测点）
- (7) 排水管道典型布设图
- (8) 植物措施典型布设图
- (9) 临时堆土典型布设图
- (10) 临时排水沟、临时沉沙池典型布设图
- (11) 植草砖典型布设图
- (12) 彩钢板拦挡典型布设图





# 1综合说明

## 1.1 项目简况

### 1.1.1 项目基本情况

#### 一、项目建设必要性

鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目的建设符合国家产业政策，项目的实施有利于保障妇女儿童享有基本医疗和基本保健服务，有利于提高妇女儿童健康水平，有利于促进妇女和儿童事业全面发展。符合妇女及儿童发展规划的要求。项目的建设符合国家深化医药卫生体制改革规划的要求，能够满足社会多层次、多样化卫生服务需求，能够基本解决鱼台县及周边妇女儿童看病难，住院难的问题，能够较好的改善当地的妇幼医疗条件，提升当地的医疗技术水平，增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用。因此，本项目符合国家卫生事业的发展要求。

鱼台县妇幼保健计划生育服务中心是鱼台县的县级妇幼健康服务机构，项目的实施是改善基础设施条件，符合深化医疗卫生改革、医疗卫生服务体系规划的精神，是促进当地妇幼保健工作发展、满足当地人民群众医疗卫生需求的重要举措。

因此，项目的建设是必要的。

#### 二、项目基本情况

项目名称：鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目

项目位置：济宁市鱼台县滨湖街道北二环路南，振兴路西。项目区中心坐标为东经116°37'58.21"，北纬35°1'6.60"。

建设性质：新建建设类

行业类别：社会事业类项目

工程规模与等级：工程等级为二级。本项目总占地面积2.00hm<sup>2</sup>，规划总建筑面积33500m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积22500m<sup>2</sup>（包括妇幼保健综合楼12000m<sup>2</sup>，公共卫生服务楼10500m<sup>2</sup>），地下建筑面积11000m<sup>2</sup>（包括地下停车、设备用房），设置机动车停车位234个，其中地下机动车停车位214个，地上机动车停车位20个；地上非机动车停车位112个。项目建筑密度29%，容积率1.68，绿地率26%。

项目组成：本项目主要建设1栋5F妇幼保健综合楼，高度23.4m；1栋7F公共卫生服务楼，高度28.5m，同时配套建设室内给排水、电气、暖通、消防等设施。

拆迁（移民）数量及安置方式：本项目不涉及拆迁安置和专项设施改（迁）建问题。

项目工期：项目已于2020年5月开工，计划于2024年12月完工，总工期56个月。其中一期工程区已于2020年5月开工，计划于2022年12月竣工。二期工程区计划于2023年1月开工，2024年12月竣工。

项目投资：项目总投资8500万元，其中土建投资6500万元。资金全部由建设单位自筹解决（含申请上级补助）。

工程占地：项目总占地面积为2.96hm<sup>2</sup>，其中永久占地2.00hm<sup>2</sup>，临时占地0.96hm<sup>2</sup>；原占地类型为耕地（水田），现已规划为医疗卫生用地。

工程土石方：本项目土石方挖方总量为5.23万m<sup>3</sup>（含表土剥离0.89万m<sup>3</sup>），填方总量为4.27万m<sup>3</sup>（含表土回覆0.89万m<sup>3</sup>）；余方总量为0.96万m<sup>3</sup>；无借方。

余方全部为二期工程余方，经与建设单位商议，计划待二期工程开工前，由建设单位或施工单位与渣土公司签订余土处置协议并明确水土流失责任问题，并另行备案。余方运输过程中需使用渣土运输专用车辆，覆盖运输，现场配备雾炮、洗车台、高压洗车机，车辆出现场前冲洗干净；路上安排专人对运输路线巡查，尽量做好水土流失防护工作。

## 1.1.2 项目前期工作进展情况

### 1、项目前期工作进展情况

2016年5月山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司编制完成了《鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目可行性研究报告》；

2016年12月21日，取得了济宁市发展和改革委员会下发的《关于鱼台县妇幼保健计划生育服务中心建设鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（济发改许可[2016]437号）；

2020年4月10日，取得了鱼台县行政审批服务局颁发的《建设工程规划许可证》（地字第37082720200010号）。

### 2、水土保持方案编制情况

遵照《中华人民共和国水土保持法》、《山东省水土保持条例》等法律、法规的

要求，为了预防和治理项目建设中可能产生的水土流失危害，鱼台县妇幼保健计划生育服务中心于2021年3月委托山东省圣瀚勘测设计有限公司编制《鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称“报告书”）。

本单位接受委托后，立即成立该工程方案编制组，相关技术人员仔细研读了主体工程设计材料及相关资料，并对建设区域及周围的环境进行了调查，收集了项目区自然、社会及水土保持现状的有关资料。在此基础上，依据国家有关技术规范，落实研究过程中出现的疑难问题后，完成了报告书（送审稿）的编制。

2021年4月29日，鱼台县行政审批服务局组织召开了报告书（送审稿）的专家审查会，按照专家组修改意见，我单位对报告书（送审稿）进行了修改完善，在与建设单位和主体设计单位充分沟通的基础上，最终完成了本报告书（报批稿）的编制。

### 3、项目进展情况

经实地踏勘，本项目已于2020年5月开工建设，截至目前，①一期妇幼保健综合楼基坑开挖已完成，其中地下开挖面积约0.72hm<sup>2</sup>，开挖深度约3.7m，共计挖方2.68万m<sup>3</sup>。下一步进行主体土方回填、建筑物施工建设；②二期公共卫生服务楼尚未开工建设；③施工生产生活区为已建设完成，地面已全部硬化，施工生产生活区全为临时占地。工程建设过程中，施工单位采取了部分水土保持措施，主要包括表土剥离、彩钢板拦挡、防尘网覆盖、车辆冲洗池等。根据现场调查情况，工程区内仍存在部分水土流失问题，因此本方案将对存在水土流失隐患的部位增加相应的防护措施，建设单位后续进行补充完善。

### 1.1.3 自然简况

本项目位于济宁市鱼台县滨湖街道，处于黄泛平原防沙农田防护区，地貌类型较为简单，场地地形较平坦，局部存在沟渠，深1.0~2.0m，项目占地范围内地面高程32.68m~34.31m。

根据鱼台县气象站多年平均气象资料（1950~2018年），项目所在区域属暖温带半湿润季风性大陆气候，四季分明。春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，温和少雨，冬季干燥寒冷。年平均气温13.7℃，≥10℃的年积温为4644.3℃；年平均降水量697mm，夏季降水最多，占年降水量的58.9%；年平均风速3.0m/s，最大风速24m/s。最大冻土深度30cm。年均相对湿度72%。平均无霜期213d。年平均日照时数

2324.3h。

项目占地范围内土壤类型为水稻土。项目区植被类型属暖温带落叶阔叶林区，项目区周围林草覆盖率约为31%，附近河流主要为西支河，项目区不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜區、地质公园、森林公园、重要湿地等生态敏感区。

根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持区划（试行）〉的通知》（水利部办公厅，办水保〔2012〕512号），鱼台县属北方土石山区-华北平原区-黄泛平原防沙农田防护区（III-5-3fn）。根据水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于北方土石山区，土壤侵蚀类型以水蚀为主、兼有风蚀，侵蚀强度为微度。项目区现状平均土壤侵蚀模数约为 $190t/(km^2 \cdot a)$ ，容许土壤流失量 $200t/(km^2 \cdot a)$ 。根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号）、《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通知》（鲁水保字〔2016〕1号），项目不处于国家级和省级水土流失重点防治区，根据《济宁市水土保持规划（2018~2030年）》，本项目所在鱼台县滨湖街道属于济宁市市级水土流失重点预防区。

## 1.2 编制依据

本方案编制严格执行《中华人民共和国水土保持法》以及相关的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件及技术资料等。

### 1.2.1 法律法规

1. 《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人大常委会第20次会议通过，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2011年3月1日施行）；

2. 《山东省水土保持条例》（2014年5月30日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第8次会议通过，自2014年10月1日起施行。

### 1.2.2 规范性文件

（1）《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（水利部办水保〔2013〕188号）；

（2）《关于印发〈山东省水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（鲁财综〔2014〕74号）；

(3) 《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》(鲁水保字[2016]1号)；

(4) 《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)；

(5) 《关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定(试行)的通知》(水利部办公厅,办水保[2018]135号)；

(6) 《济宁市水土保持管理办法》(济政办发[2018]36号)；

(7) 《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号)。

(8) 《山东省水利厅关于印发〈山东省生产建设项目水土保持方案编报评审管理办法〉的通知》(山东省水利厅,鲁水政字[2020]4号)；

(9) 关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通知(水保监[2020]63号)。

### 1.2.3 规范标准

(1) 《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)；

(2) 《水利水电工程制图标准水土保持图》(SL73.6-2015)；

(3) 《土地利用现状分类》(GB/T21010—2017)；

(4) 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T51240-2018)；

(5) 《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

(6) 《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)。

### 1.2.4 技术文件及资料

(1) 《全国水土保持规划(2015—2030年)》(国函〔2015〕160号)；

(2) 《山东省水土保持规划(2016—2030年)》；

(3) 《济宁市水土保持规划(2018—2030年)》；

(4) 《鱼台县水土保持规划(2018—2030年)》；

(5) 《鱼台县统计年鉴2018》(鱼台县统计局,2018年)；

(6) 《鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目可行性研究报告》(山东省建鲁智华工程咨询研究院有限公司)；

(7) 项目其他及现场调查资料。

## 1.3 设计水平年

本项目水土保持方案编制深度为可行性研究深度。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的有关要求，设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。

按照项目建设进度安排，本项目已于2020年5月开工，计划于2024年12月完工，总工期56个月。本项目为新建建设类项目，本方案设计水平年为主体工程完工后的下一年，即2025年。

## 1.4 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。

根据主体工程的相关设计内容，结合现场查勘和工程影响分析，确定本项目的水土流失防治责任范围2.96hm<sup>2</sup>。

在实地调查勘测、有关资料收集和数据分析基础上，进行了项目区水土流失防治分区，本方案将水土流失防治分为一期工程区、二期工程区、施工生产生活区共3个防治分区，其中一期工程区1.37hm<sup>2</sup>，二期工程区0.63hm<sup>2</sup>，施工生产生活区0.96hm<sup>2</sup>。

## 1.5 水土流失防治目标

### 1.5.1 执行标准等级

根据《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通知》（鲁水保字〔2016〕1号），本项目所在鱼台县不属于国家级和省级水土流失重点防治区，但根据《济宁市水土保持规划2018~2030年》，本项目位于鱼台县滨湖街道，属于济宁市市级水土流失重点预防区。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434—2018），方案执行北方土石山区水土流失防治一级标准。

### 1.5.2 防治目标

根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》，本项目属于北方土石山区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中的要求，项目区土壤侵蚀强度主要为微度，土壤流失控制比调整为1.0。由于项目位于鱼台县滨湖街道，林草覆

盖率和渣土防护率可提高1~2个百分点。因此，本项目渣土防护率在原基础上提高1个百分点，目标值调整为98%；林草覆盖率在原25%的基础上提高1个百分点，目标值调整为26%。

本项目在设计水平年时采用的水土流失综合防治目标为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率26%。

## 1.6 项目水土保持评价结论

### 1.6.1 主体工程选址评价

经对照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）对生产建设项目主体工程选址的制约性因素中，本项目选址不涉及国家级和省级水土流失重点防治区，但处于济宁市市级水土流失重点预防区，方案将采取一级水土流失防治标准，在项目建设过程中，施工单位严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理并采取相应水土保持防护措施，尽量减少水土流失。

除此之外，本项目在选址过程中重视水土保持，避开了河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，选址未涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。

综上所述，主体工程选址基本不存在影响工程建设的水土保持制约性因素，因此本项目建设是可行的。

### 1.6.2 建设方案与布局评价

本方案从工程建设方案与布局、工程占地、土石方调配、施工方法、施工工艺建设项目等方面分析，从水土保持角度，本方案同意主体设计推荐的布局方案，工程建设布局合理；工程占地面积满足施工要求，不存在漏项，占地指标符合规划用地要求，占地性质、占地类型、土石方调配等符合水土保持要求。

在主体工程设计资料及项目施工过程中，施工方法以机械施工为主，人工施工为辅。主体设计考虑了雨水排水、场地绿化等措施，但临时防治措施等考虑不足，方案进行补充和完善，使新增水土保持措施与主体工程中具有水土保持功能的措施有效结合，形成完整科学的水土流失防治体系，满足防治水土流失的要求。

通过上述分析，从水土保持角度来讲，经方案补充完善之后，本工程不存在限制项目建设的水土保持问题，符合《中华人民共和国水土保持法》及法律法规的相关规

定，工程建设是可行的。

## 1.7 水土流失预测结果

项目扰动地表面积 $2.96\text{hm}^2$ ，损坏原地貌植被面积 $2.96\text{hm}^2$ 。

整个建设期内可能造成土壤流失总量为 $201\text{t}$ ，其中施工期（含施工准备期）扰动地表土壤流失总量 $122\text{t}$ ，临时堆土土壤流失总量 $59\text{t}$ ，自然恢复期可蚀性地表土壤流失总量 $20\text{t}$ ；整个建设期可能产生的新增土壤流失量 $175\text{t}$ ，其中施工期扰地表新增土壤流失量 $106\text{t}$ ，临时堆土新增土壤流失总量 $57\text{t}$ ，自然恢复期可蚀性地表新增土壤流失量 $12\text{t}$ 。从调查及预测结果来看，施工期（含施工准备期）的水土流失量所占比例较高，施工期（含施工准备期）是本项目的重点治理时段，水土流失发生的重点区域为一期工程区。

水土流失主要危害有：项目建设扰动地表、损坏水土保持设施，引起人为加速侵蚀，施工过程中，使自然植被遭到破坏，造成大面积地表裸露，地表土壤失去保护，遇暴雨易产生径流冲刷；挖填方量较大，土方堆置及防护不当可能产生一定的水土流失。

## 1.8 水土保持措施布设成果

根据主体工程总体布局、工程建设时序、工程造成的水土流失特点，结合项目区的自然条件、地形地貌等，本方案将水土流失防治分区划分为一期工程区、二期工程区、施工生产生活区。

本方案建立了完善的水土流失防治措施体系，措施包括工程措施、植物措施和临时防护措施。施工前，先清理地表，剥离表土，集中堆放在一期工程区南侧；施工期间对建筑开挖土方及临时堆存的表土采取临时拦挡、临时覆盖、临时排水沟、临时沉沙池等防护措施，施工地表裸露区域及覆盖防尘网，项目区周围搭建彩钢板拦挡，在场区出入口设置1座车辆冲洗池；工程建设后期，在地上机动车位采用植草砖进行铺筑，道路单侧敷设雨水管道，对绿化区域进行表土回覆，土地整治，乔灌草结合绿化。主要工程量包括：

### 一、一期工程区

#### 1、工程措施

- (1) 排水工程：在道路单侧敷设雨水管道长 $580\text{m}$ ；
- (2) 植草砖工程：本区可采取铺设植草砖 $138\text{m}^2$ ；



(3) 表土剥离：本区表土剥离面积 $1.37\text{hm}^2$ ，已全部剥离，剥离量 $0.41\text{万m}^3$ ；

(4) 表土回覆：后期绿化表土回覆 $0.41\text{万m}^3$ ；

(5) 土地整治：后期绿化全面整地 $0.36\text{hm}^2$ 。

## 2、植物措施

(1) 综合绿化：项目规划绿地率26%，方案设计项目栽植乔木280株、灌木740株、撒播种草 $0.35\text{hm}^2$ ；

(2) 穴播植草：后期停车位绿化穴播植草 $62\text{m}^2$ 。

## 3、临时措施

(1) 彩钢板拦挡：本区周边已搭建彩钢板拦挡，长560m，高2m，共 $1120\text{m}^2$ ；

(2) 临时覆盖：本区使用防尘网覆盖 $9800\text{m}^2$ ；

(3) 临时排水沟：本区已实施临时排水沟长350m，共开挖土方 $175\text{m}^3$ ；

(4) 临时拦挡：方案补充在临时堆土周围采用编织袋拦挡，长300m，共装土 $75\text{m}^3$ ；

(5) 临时沉沙池：方案补充在临时堆土处设置临时沉沙池1座。

## 二、二期工程区

### 1、工程措施

(1) 排水工程：在道路单侧敷设雨水管道长240m；

(2) 植草砖工程：本区可采取铺设植草砖 $138\text{m}^2$ ；

(3) 表土剥离：本区表土剥离面积 $0.63\text{hm}^2$ ，已剥离面积 $0.39\text{hm}^2$ ，剥离量 $0.12\text{万m}^3$ ；未剥离面积 $0.24\text{hm}^2$ ，剥离量 $0.07\text{万m}^3$ ；

(4) 表土回覆：后期绿化表土回覆 $0.19\text{万m}^3$ ；

(5) 土地整治：后期绿化全面整地 $0.16\text{hm}^2$ 。

### 2、植物措施

(1) 综合绿化：项目规划绿地率26%，方案设计项目栽植乔木110株、灌木300株、撒播种草 $0.15\text{hm}^2$ ；

(2) 穴播植草：后期停车位绿化穴播植草 $62\text{m}^2$ 。

### 3、临时措施

(1) 彩钢板拦挡：本区周边计划搭建彩钢板拦挡，长410m，高2m，共 $820\text{m}^2$ ；

(2) 临时覆盖：本区使用防尘网覆盖 $3200\text{m}^2$ ；

(3) 临时排水沟：本区开挖临时排水沟长110m，共开挖土方 $220\text{m}^3$ ；

(4) 临时拦挡：方案补充在临时堆土周围采用编织袋拦挡，长180m，共装土45m<sup>3</sup>；

(5) 临时沉沙池：方案补充在临时堆土处设置临时沉沙池1座。

### 三、施工生产生活区

#### 1、工程措施

(1) 表土剥离：本区表土剥离面积0.96hm<sup>2</sup>，已全部剥离，剥离量0.29万m<sup>3</sup>；

(2) 表土回覆：后期复垦表土回覆0.29万m<sup>3</sup>；

(3) 土地整治：后期复垦全面整地0.96hm<sup>2</sup>。

#### 2、植物措施

(1) 综合绿化：方案设计撒播种草0.96hm<sup>2</sup>。

#### 3、临时措施

(1) 临时覆盖：本区使用防尘网覆盖960m<sup>2</sup>；

(2) 车辆冲洗池：主体在项目区东侧，施工出入口布设车辆冲洗池1座。

## 1.9 水土保持监测方案

按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的规定，本项目水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，水土保持监测范围为2.96hm<sup>2</sup>。其中一期工程区1.37hm<sup>2</sup>，二期工程区0.63hm<sup>2</sup>，施工生产生活区0.96hm<sup>2</sup>。

监测内容主要包括扰动土地情况监测、水土流失状况、水土流失防治成效、水土流失危害等。

本工程监测方法采用实地调查、定位监测、巡查监测、遥感及无人机监测相结合的方法。

监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目已于2020年5月开工，计划于2024年12月完工，总工期56个月。因此水土流失监测时间从2020年5月开始，至设计水平年2025年12月底结束，共68个月。监测重点时段为施工期（含施工准备期），重点监测区域为一期工程区。

监测点布设时综合考虑本工程的时空分布和水土流失特点，本方案共设定3处水土保持固定监测点，1#监测点布设在一期工程区内临时堆土临时排水沟出口处，采用沉沙池观测法；2#监测点布设在二期工程区内临时堆土临时排水沟出口处，采用沉沙池观测法；3#监测点布设在施工生产生活区内项目区出入口车辆冲洗池处，采用沉沙

池观测法，各分区同时布设多处调查监测点，进行全区调查监测。工程建设过程中，水土保持监测点的布设可根据工程实施情况，由水土保持监测单位在水土保持监测实施方案中具体落实。本工程水土保持监测应由建设单位自行监测或委托具有监测能力的单位监测，配备监测工程师1名，监测员2名。

### 1.10 水土保持投资及效益分析成果

经分析计算，本项目水土保持估算总投资142.62万元，其中工程措施46.74万元，植物措施18.49万元，临时措施28.46万元，独立费用40.85万元（含水土保持监理费10.00万元，水土保持监测费15.00万元），基本预备费8.07万元，本项目为医院属公益性非营利项目，符合免征水土保持补偿费的范畴，因此本方案不在进行水土保持补偿费统计。

通过实施方案设计的水土保持措施，可治理水土流失面积2.85hm<sup>2</sup>，保护的表土量为0.87万m<sup>3</sup>，林草植被建设面积1.48hm<sup>2</sup>，可以减少土壤流失量177t。在设计水平年可达到如下目标：水土流失治理度96%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，表土保护率98%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率50%。

### 1.11 结论

#### 1. 主体工程选址的水土保持分析评价结论

本项目选址处于济宁市市级水土流失重点预防区，在项目建设过程中，应严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理并采取相应水土保持防护措施，尽量减少水土流失。除此之外，本项目在选址过程中重视水土保持，避开了河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，选址未涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。因此，本项目建设是可行的。

通过对主体工程推荐方案的建设布局、工程占地、土石方平衡、施工工艺和方法等方面的分析，本方案认为主体设计总体上符合水土保持要求。

本方案认为主体工程选址合理，项目建设可行。

#### 2. 水土保持方案可行性分析结论

根据相关规范分析，至设计水平年时，本项目水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等六项防治目标均达到或超过了方案预定的目标，因此，通过水保方案布设的措施能够满足水土流失治理要

求，水土保持方案合理。

综上所述，从水土保持方面分析，本项目建设可行。

### 3. 建议

在工程建设过程中通过采取本方案设计的各种水土流失防治措施，可有效控制项目区内的人为土壤侵蚀，改善区域环境，保障工程安全运营。本方案经县行政审批服务局批复后，具有强制实施的法律效力。为下一步贯彻落实好该水土保持方案，并做好下一步水土保持工程的施工、监理、监测及设施验收等后续工作，提出以下建议：

（1）建议施工单位以本报告书在内的设计文件设计的各项内容为依据，制定好完善的水土流失综合防治管理制度，严格遵守文明施工，确保各分项工程区及其周边区域的水土流失得到有效防治。

（2）建议水土保持监理单位按照合同对本方案水土保持工程质量、投资、进度进行全面控制，监理结束后提交水土保持工程监理报告。

（3）建议建设单位尽快落实水土保持监测工作，监测成果应定期向水行政主管部门报告。

（4）全部工程实施完毕后，建设单位应根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），及时开展水土保持设施自主验收工作，并向水行政主管部门报备。

水土保持方案特性表

项目名称	鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目		流域管理机构		淮河水利委员会	
涉及省（市、区）	山东省	涉及地市或个数	济宁市	涉及县或个数	鱼台县	
项目规模	中型	总投资（万元）	8500	土建投资（万元）	6500	
动工时间	2020年5月	完工时间	2024年12月	设计水平年	2025年	
工程占地（hm <sup>2</sup> ）	2.96	永久占地（hm <sup>2</sup> ）	2.00	临时占地（hm <sup>2</sup> ）	0.96	
土石方量（万m <sup>3</sup> ）	挖方	填方	借方	余方		
	5.23	4.27	/	0.96		
重点防治区名称	济宁市市级水土流失重点预防区					
地貌类型	黄河冲积平原	水土保持区划		黄泛平原防沙农田防护区		
土壤侵蚀类型	水蚀	土壤侵蚀强度		微度		
防治责任范围面积（hm <sup>2</sup> ）	2.96	容许土壤流失量[t/（km <sup>2</sup> ·a）]		200		
土壤流失预测总量（t）	201	新增土壤流失量（t）		175		
水土流失防治标准执行等级	北方土石山区水土流失一级防治标准					
防治指标	水土流失治理度（%）	95	土壤流失控制比	1.0		
	渣土挡护率（%）	98	表土保护率（%）	95		
	林草植被恢复率（%）	97	林草覆盖率（%）	26		
防治措施及工程量	工程措施		植物措施		临时措施	
	一期工程区 排水工程：雨水管道长580m； 植草砖工程：铺设植草砖138m <sup>2</sup> ； 表土剥离：表土剥离0.41万m <sup>3</sup> ； 表土回覆：表土回覆0.41万m <sup>3</sup> ； 土地整治：全面整地0.36hm <sup>2</sup> 。 二期工程区 排水工程：雨水管道长240m； 植草砖工程：铺设植草砖138m <sup>2</sup> ； 表土剥离：表土剥离0.19万m <sup>3</sup> ； 表土回覆：表土回覆0.19万m <sup>3</sup> ； 土地整治：全面整地0.16hm <sup>2</sup> 。 施工生产生活区 表土剥离：表土剥离0.29万m <sup>3</sup> ； 表土回覆：表土回覆0.29万m <sup>3</sup> ； 土地整治：全面整地0.96hm <sup>2</sup> 。		一期工程区 综合绿化：栽植乔木 280 株、灌木 740 株、撒播种草 0.35hm <sup>2</sup> ； 穴播植草：穴播植草 62m <sup>2</sup> 。 二期工程区 综合绿化：栽植乔木 110 株、灌木 300 株、撒播种草 0.15hm <sup>2</sup> ； 穴播植草：穴播植草 62m <sup>2</sup> 。 施工生产生活区 撒播种草0.96hm <sup>2</sup> 。		一期工程区 彩钢板拦挡：彩钢板拦挡1120m <sup>2</sup> ； 临时覆盖：防尘网覆盖9800m <sup>2</sup> ； 临时排水沟：临时排水沟350m； 临时拦挡：编织袋装土拦挡75m <sup>3</sup> ； 临时沉沙池：临时沉沙池1座。 二期工程区 彩钢板拦挡：彩钢板拦挡820m <sup>2</sup> ； 临时覆盖：防尘网覆盖3200m <sup>2</sup> ； 临时排水沟：临时排水沟110m； 临时拦挡：编织袋装土拦挡45m <sup>3</sup> ； 临时沉沙池：临时沉沙池1座。 施工生产生活区 临时覆盖：防尘网覆盖960m <sup>2</sup> ； 车辆冲洗池：车辆冲洗池1座。	
	投资（万元）		46.74	18.49	28.46	
	水土保持总投资（万元）		142.62		独立费用（万元）	40.85
监理费（万元）	10.00	监测费（万元）	15.00	水保补偿费（元）	/	
方案编制单位	山东省圣瀚勘测设计有限公司		建设单位		鱼台县妇幼保健计划生育服务中心	
法定代表人	张进/13153773081		法定代表人		刘占锋	
地址	山东省曲阜市裕隆路99号新天地写字楼11楼		地址		山东省济宁市鱼台县城鱼新二路中断	
邮编	273100		邮编		272300	
联系人及电话	渠伟奉/15064775682		联系人及电话		张奉栋/13964907265	
传真	/		传真		/	
电子信箱	sdshkc@163.com		电子信箱		/	

## 2 项目概况

### 2.1 项目组成及工程布置

#### 2.1.1 项目基本情况

1、项目名称：鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目

2、建设单位：鱼台县妇幼保健计划生育服务中心

3、项目位置：本项目位于济宁市鱼台县滨湖街道北二环路南，振兴路西。项目拐点地理坐标如下表所示：

序号	X轴坐标	Y轴坐标
1	3876289.1823	466543.1498
2	3876288.8006	466652.5831
3	3876108.7322	466652.7843
4	3876105.8954	466542.8429

项目坐标采用2000国家大地坐标系。项目地理位置详见附图 1。

4、建设性质：新建建设类

5、所属流域：淮河流域

6、建设内容及规模：本项目主要建设1栋5F妇幼保健综合楼，高度23.4m；1栋7F公共卫生服务楼，高度28.5m，同时配套建设室内给排水、电气、暖通、消防等设施。项目总占地面积2.00hm<sup>2</sup>，规划总建筑面积33500m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积22500m<sup>2</sup>（包括妇幼保健综合楼12000m<sup>2</sup>，公共卫生服务楼10500m<sup>2</sup>），地下建筑面积11000m<sup>2</sup>（包括地下停车、设备用房），设置机动车停车位234个，其中地下机动车停车位214个，地上机动车停车位20个；地上非机动车停车位112个。项目建筑密度29%，容积率1.68，绿地率26%。

7、拆迁（移民）数量及安置方式：本项目不涉及拆迁安置和专项设施改（迁）建问题。

8、项目工期：项目已于2020年5月开工，计划于2024年12月完工，总工期56个月。其中一期工程区已于2020年5月开工，计划于2022年12月竣工。二期工程区计划于2023年1月开工，2024年12月竣工。

9、项目投资：项目总投资8500万元，其中土建投资6500万元。资金全部由建设单位自筹解决（含申请上级补助）。

10、工程占地：项目总占地面积为2.96hm<sup>2</sup>，其中永久占地2.00hm<sup>2</sup>，临时占地0.96hm<sup>2</sup>；原占地类型为耕地（水田），现已规划为医疗卫生用地。

11、工程土石方：本项目土石方挖方总量为5.23万m<sup>3</sup>（含表土剥离0.89万m<sup>3</sup>），填方总量为4.27万m<sup>3</sup>（含表土回覆0.89万m<sup>3</sup>）；余方总量为0.96万m<sup>3</sup>；无借方。

12、工程进展情况：经实地踏勘，本项目已于2020年5月开工建设，截至目前，①一期妇幼保健综合楼基坑开挖已完成，其中地下开挖面积约0.72hm<sup>2</sup>，开挖深度约3.7m，共计挖方2.68万m<sup>3</sup>。下一步进行主体土方回填、建筑物施工建设；②二期公共卫生服务楼尚未开工建设；③施工生产生活区为已建设完成，地面已全部硬化，施工生产生活区全为临时占地。工程建设过程中，施工单位采取了部分水土保持措施，主要包括表土剥离、彩钢板拦挡、防尘网覆盖、车辆冲洗池等。根据现场调查情况，工程区内仍存在部分水土流失问题，因此本方案将对存在水土流失隐患的部位增加相应的防护措施，建设单位后续进行补充完善。

表2.1-1

建设项目特性表

一、项目的基本情况						
1	项目名称	鱼台县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务和妇幼保健综合楼建设项目				
2	建设地点	鱼台县	所在流域	淮河流域		
3	工程等级	二级	工程性质	新建		
4	建设单位	鱼台县妇幼保健计划生育服务中心				
5	建设规模	总建筑面积33500m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积22500m <sup>2</sup> ，地下建筑面积11000m <sup>2</sup> 。				
6	总投资	8500万元	土建投资	6500万元		
7	建设期	2020年5月~2024年12月，总工期56个月				
二、项目组成及用地指标						
项目组成	面积 (hm <sup>2</sup> )					
	合计	永久占地		临时占地		
一期工程区	1.37	1.37		/		
二期工程区	0.63	0.63		/		
施工生产生活区	0.96	/		0.96		
合计	2.96	2.00		0.96		
三、项目土石方挖填工程量 (万m <sup>3</sup> )						
项目组成	挖方	填方	调入	调出	借方	余方
一期工程区	3.09	1.58		1.51/③		
二期工程区	1.84	0.88				0.96
施工生产生活区	0.30	1.81	1.51/①			
合计	5.23	4.27				0.96
四、施工组织与拆迁安置						
施工用水	项目用水取自鱼台县自来水管网，就近由主干管接入，其水量、水质和水压均能满足该项目的供水要求。场外引入管道敷设所产生的水土流失责任由市政供水部门承担。					
施工用电	项目用电由鱼台县供电公司供给，可以直接从项目区周边电路接入，即可满足项目用电需求，电缆铺设产生的水土保持责任由供电部门承担。					
材料来源	项目建设所需钢筋、混凝土、木材等均采购自正规供货商，此类材料的水土流失防治责任由供货商负责。					
拆迁与安置	项目不涉及拆迁安置和专项设施改（迁）建问题。					

表2.1-2

主要经济技术指标一览表

指标名称		单位	规模	备注	
总用地面积		m <sup>2</sup>	20000		
总建筑面积		m <sup>2</sup>	33500		
其中	地上建筑面积		m <sup>2</sup>	22500	
	其中	妇幼保健综合楼	m <sup>2</sup>	12000	
		公共卫生服务楼	m <sup>2</sup>	10500	
	地下建筑面积		m <sup>2</sup>	11000	
	其中	地下停车	m <sup>2</sup>	7760	
设备用房		m <sup>2</sup>	3240	配电室消防水池污水处理等	
机动车停车位		辆	234		
其中	地下机动车停车位	辆	214		
	地上机动车停车位	辆	20		



地上非机动车停车位	辆	112	
容积率	/	1.68	
建筑密度	%	0.29	
绿地率	%	26	

## 2.1.2 项目组成及布置

### 1. 项目总平面布置

本项目位于济宁市鱼台县滨湖街道北二环路南，振兴路西。项目区整体呈南北向分布，北侧主要建设1栋5F妇幼保健综合楼，高度23.4m；南侧建设1栋7F公共卫生服务楼，高度28.5m，同时配套建设室内给排水、电气、暖通、消防等设施。

项目共设置2处出入口，分别位于：①南侧主出入口一处，为门诊楼主入口及车行入口，紧邻规划支路；②东侧次出入口一处，紧邻振兴路；区内设置地下车库出入口。区内交通组织顺畅，布置消防通道及人行通道，能够满足车流、人流的进出要求。绿化树种的选择包括乔木、灌木、草本植物等，环境景观的设计结合地形条件和地段周边的环境特色，对项目区、道路、绿化等进行系统规划，营造全新的生态园林式的绿色建筑。项目总平面布置图见附图4。

### 2. 竖向布置

项目区地貌单元属于黄河冲积平原，南北地势南高北低，整体地势起伏不大，局部存在沟渠，深1.0~2.0m，场地自然标高在32.68m~34.31m之间。项目建筑室内设计标高35.80m，内部道路设计标高35.50m，项目区内地下开挖总面积约1.17hm<sup>2</sup>，主要为车库基坑开挖及建筑物基础开挖，基础开挖形式为大开挖，开挖深度约3.7m，建成后车库顶板覆土面积约0.57hm<sup>2</sup>，厚1.5m；实际根据地势不同且考虑场地范围内竖向设计，场地地坪抬高、平整回填面积约0.99hm<sup>2</sup>，回填深度约1.0~1.7m。项目区内部主体通过设计缓坡道路、地下车库及配套公建设施来弥补高差。

本项目雨水通过两个途径排出项目区外：①在地上机动车位布设植草砖，使雨水通过院内植草砖和绿地渗入地下；②采用地面散排、道路集中的方式，地面雨水排往道路雨水收集口，最后排至市政雨水管网。

### 3. 项目组成

#### (1) 建筑工程

项目主要建设1栋5F妇幼保健综合楼，高度23.4m；1栋7F公共卫生服务楼，高度28.5m，同时配套建设室内给排水、电气、暖通、消防等设施。

建筑结构形式：根据主体设计，建筑结构为剪力墙结构，建筑基础为筏板基础与

复合地基。

### (2) 场内道路及广场

场内道路：医院采用“人车分流、步行优先、内外有序”的交通理念，在院区的交通规划中，巧妙的结合各院区划分和功能布局，形成一条环型主干道，同时规划了步行道路和不同的广场空间，以联系各功能分区，主要道路宽6m，可满足疏散交通流量和消防的要求；广场采用广场砖路面，两侧结合景观绿化设置。

出入口：项目共设置2处出入口，分别位于：①南侧主出入口一处，为门诊楼主入口及车行入口，紧邻规划支路；②东侧次出入口一处，紧邻振兴路；区内设置地下车库出入口。

停车：停车指标及要求根据控规及相关规范要求配置。本项目考虑采用地上、地下相结合的停车方式，结合景观带设置，地上机动车停车位采用植草砖铺筑。项目共设置机动车停车位234个，其中地下机动车停车位214个，地上机动车停车位20个；地上非机动车停车位112个。

### (3) 景观绿化

根据建设单位提供的资料，现阶段，主体绿化尚未设计，因此本方案从水土保持角度对植物种类的选择和配置上给出推荐方案。方案设计项目绿化以线状为主，面状绿化间隔其中。建筑物周边布置绿化点缀建筑物外观。周边的绿化以线状为主，栽植灌木主要为大叶女贞、广玉兰、雪松、五角枫、红叶石楠、樱花等；灌木主要为月季、红叶石楠球、金叶女贞、大叶黄杨、法国冬青球等。植物栽植形式采用孤植、组团、带植、片植等形式，更好的利用项目区空间，形成楼间、道路间绿色屏障，使空间布局开合有序，保持景观的美感的同时，也起到水土保持作用。

项目规划设计绿化面积约0.52hm<sup>2</sup>，绿化率可达到26%。

### (4) 配套工程

#### ①给排水系统

项目供水由鱼台县市政供水管网供应，可满足项目用水需要。排水采用雨污分流的方式。雨水经院区雨水管网排入市政雨水管网，医疗污水和生活污水经院区污水处理站处理后排水市政污水管网。

#### ②供电工程

项目供电由鱼台县供电公司提供，电力供应充足，具有良好的供电条件。项目供电由当地供电部门建设，产生的相关水土保持责任由其承担。

### ③通讯工程

鱼台县的通讯十分发达，已先后建成了本地电话网、移动通讯网、国际互联网等，本项目的通讯有保障。

## 2.2 施工组织

### 2.2.1 施工平面布置

项目施工总体布置应当包括交通、用水、用电、通讯、建筑材料等，本方案根据项目布置简要说明本项目的施工条件。

#### 1、施工生产生活区

施工生产生活区布置时主要考虑尽量利用建筑空地，结合工程建设时序，施工生产生活区布设在场区东侧，占地面积约0.96hm<sup>2</sup>，为临时占地。施工结束后对该区域进行复垦。场地内排水根据本方案第五章布置，供水由自来水管网引接。

#### 2、施工道路

场外道路：项目北侧为北二环路，东侧为振兴路，施工对外交通联系直接利用市政道路，交通便利，能够满足项目交通运输要求。

场内道路：施工前先修建临时道路，本着“永临结合”的原则，于永久道路位置布置混凝土路面，作为临时施工道路，临时施工道路长约760m，宽6m。

#### 3、施工用水

项目用水取自鱼台县自来水管网，就近由主干管接入，其水量、水质和水压均能满足该项目的供水要求。场外引入管道敷设所产生的水土流失责任由市政供水部门承担。

#### 4、施工用电

项目用电由鱼台县供电公司供给，可以直接从项目区周边电路接入，即可满足项目用电需求，电缆铺设产生的水土保持责任由供电部门承担。

#### 5、施工降水排水

施工期基坑开挖时，地下水位低于基底面，非丰水期开挖施工时，不考虑采取降水措施；若大气降水或其他地表水汇集场地形成积水，采取明沟排水措施。丰水期施工，水位较高时，采用管井结合明沟排水。

#### 6、主要建筑材料供应

项目建设所需钢筋、混凝土、木材等均采购自正规供货商，此类材料的水土流失

防治责任由供货商负责。

### 7、弃土场

项目存在余方0.96万 m<sup>3</sup>，余方全部为二期工程余方，待二期工程开工前，由建设单位或施工单位与渣土公司签订余土处置协议并明确水土流失责任问题，并另行备案。余方运输过程中需使用渣土运输专用车辆，覆盖运输，现场配备雾炮、洗车台、高压洗车机，车辆出现场前冲洗干净；路上安排专人对运输路线巡查，尽量做好水土流失防护工作。

项目不设弃土场。

## 2.2.2 施工方法与工艺

本项目属于建设类项目，建设期间施工工艺繁多且复杂，各项施工工艺之间的联系较为密切，在此，本方案仅描述与水土保持相关的施工工艺，主要包括场地平整、建筑物基础开挖、土方回填、基坑开挖与回填、边坡支护、道路工程及整地等。

(1) 场地平整：本项目原土地占地类型为耕地（水田）。施工前采用挖掘机、推土机等施工机械进行表土剥离。

(2) 基础开挖：本项目建筑物结构形式主要为框架结构和砖混结构，基础开挖采用机械化大开挖，反铲挖掘机挖土、自卸汽车运土及推土机配合联合平整道路、推土。开挖分段、分区、分层进行，车库边坡留斜坡式。

(3) 土方回填：土石方回填主要是地下建筑物施工结束后，土方回填掩埋，地面修建道路、绿化。施工工序为地下隐蔽工程验收（包括验槽）→填土→压（夯）实→检验与试验→填土→以此循环至设计回填标高。施工方法采用机械和人工相结合的方法，由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、摊平，用振动碾压机碾压，边缘压实不到之处，辅以人工和电动冲积夯夯实。

(4) 基坑开挖与回填：基坑采用挖掘机进行开挖，严格控制基地标高，预留5~10cm的土层，人工整平至设计标高。基坑开挖过程中应尽量避免雨季，并配备防尘网，当遇到下雨天气时，对来不及运走的土方采用防尘网覆盖。开挖过程中，应及时对基坑岩土层进行喷射混凝土保护，防止雨水浸泡和施工扰动土层，减少土层暴露时间。考虑基坑开挖时基坑安全影响，建议委托有岩土工程设计资质的单位进行专项支护方案设计，并对基坑设计方案进行论证。注意施工时，严禁基坑顶部大量堆载及重型车辆通过。基坑回填采用机械推平，分层铺摊回填土，每层都需要夯实，回填土每

层都夯实后，应进行表面拉线找平，超过标高的依线铲平，低于标高的需补土夯实。

### (5) 基坑支护

项目基坑支护的方式为土钉墙支护，土钉墙施工的工艺流程为排水设施的设置→基坑开挖→边坡处理→钻孔→插入土钉→注浆→铺钢筋网→喷射面层混凝土→土钉现场测试→施工检测。

(6) 道路工程修筑：道路工程路基修筑主要使用压路机、推土机等机械施工，碾压达到规范要求的压实度后，才可进行路基、路面铺筑，路面为现浇混凝土路面。

(7) 土地整治：项目在建设期间需要设置绿化、施工生产生活区等区域，当项目建设完成时应立即采取整地措施，恢复原有的地貌特征或改良后作为其他土地利用类型。整地时需要进行深翻，作为耕地利用的深翻深度至少0.4m，还应除去不利于植物生长及耕作活动的建筑材料、碎石、金属等。大面积整地需要推土机整平后，采用深耕机械进行深耕，小面积的采用人工清理整平。

## 2.3 工程占地

根据工程占地资料可知，本项目占地共2.96hm<sup>2</sup>，其中一期工程区占地1.37hm<sup>2</sup>，二期工程区占地0.63hm<sup>2</sup>，施工生产生活区占地0.96hm<sup>2</sup>；项目原占地类型为耕地（水田），现已规划为医疗卫生用地。工程占地面积按照项目组成、占地性质、占地类型进行统计，统计情况详见表2.3-1。

**表2.3-1 项目占地情况一览表** 单位：hm<sup>2</sup>

项目组成	占地面积（hm <sup>2</sup> ）			原占地类型
	永久占地	临时占地	合计	
一期工程区	1.37	/	1.37	耕地（水田）
二期工程区	0.63	/	0.63	
施工生产生活区	/	0.96	0.96	
合计	2.00	0.96	2.96	

## 2.4 土石方平衡

### 1. 表土剥离

根据现场调查及统计，本工程建设前对占地范围内可剥离表层熟土进行表土剥离，剥离的表土设置防尘网进行防护，绿化施工前采取土地整治措施，使绿化区域土壤适宜植物生长。经调查，剥离面积2.96hm<sup>2</sup>，剥离厚度0.3m，剥离总量为0.89万m<sup>3</sup>，剥离的表土采用临时拦挡、覆盖措施加以防护。表土剥离情况详见表2.4-1。

表2.4-1 表土剥离情况一览表

序号	项目	清表面积 (hm <sup>2</sup> )	剥离深度 (m)	剥离量(万m <sup>3</sup> )	临时堆放位置
1	一期工程区	1.37	0.3	0.41	临时堆放于项目区南侧，即一期工程区，后期用作绿化覆土使用。
2	二期工程区	0.63	0.3	0.19	
3	施工生产生活区	0.96	0.3	0.29	
4	合计	2.96	/	0.89	

## 2. 水土保持评价后的土石方挖填平衡情况

本方案在综合考虑土石方挖填平衡、经济运距和空间分布等因素的前提下，进行土石方的横向、纵向调配。场地原地貌平均高程32.68m~34.31m之间，项目区整体呈平坡式布置，建筑室内设计标高为35.80m，内部道路设计标高为35.50m，项目区内部主体通过设计缓坡道路、地下车库及配套公建设施来弥补高差，按照各区施工扰动特点分述如下：

### 一期工程区：

该区已开工建设，根据施工资料，该区地下开挖面积约0.72hm<sup>2</sup>，主要为车库基坑开挖及建筑物基础开挖，基础开挖形式为大开挖，开挖深度约3.7m，共计挖方2.68万m<sup>3</sup>。根据设计资料，一期工程区建成后车库顶板覆土面积约0.36hm<sup>2</sup>，厚1.5m，共回填土方约0.55万m<sup>3</sup>；场地地坪抬高、平整回填面积约0.64hm<sup>2</sup>，回填深度约1.0~1.7m，共回填土方约0.62万m<sup>3</sup>。经统计，共开挖土方2.68万m<sup>3</sup>；共回填土方约1.17万m<sup>3</sup>。

### 二期工程区：

该区尚未开工建设，根据规划设计资料，该区地下开挖面积约0.45hm<sup>2</sup>，主要为车库基坑开挖及建筑物基础开挖，基础开挖形式为大开挖，开挖深度约3.7m，共计挖方1.65万m<sup>3</sup>。根据设计资料，二期工程区建成后车库顶板覆土面积约0.21hm<sup>2</sup>，厚1.5m，共回填土方约0.31万m<sup>3</sup>；场地地坪抬高、平整回填面积约0.35hm<sup>2</sup>，回填深度约1.0~1.7m，共回填土方约0.38万m<sup>3</sup>。经统计，共开挖土方1.65万m<sup>3</sup>；共回填土方约0.69万m<sup>3</sup>。

### 施工生产生活区：

该区主要为场地平整，经统计，共开挖土方0.01万m<sup>3</sup>；共回填土方约1.52万m<sup>3</sup>。

核定后，项目建设期土石方挖方总量为5.23万m<sup>3</sup>（含表土剥离0.89万m<sup>3</sup>），填方总量为4.27万m<sup>3</sup>（含表土回覆0.89万m<sup>3</sup>）；无借方；余方总量为0.96万m<sup>3</sup>，余方全部为二期工程余方，经与建设单位商议，计划待二期工程开工前，由建设单位或施工单

位与渣土公司签订余土处置协议并明确水土流失责任问题，并另行备案。

项目土石方平衡详见表2.4-2，表土剥离土石方平衡详见表2.4-3，土石方流向平衡框图详见图2.4-1。

**表2.4-2 项目土石方平衡计算表 单位：万m<sup>3</sup>**

防治分区		挖方	填方	内部调入		内部调出		外购 数量	余方 数量	余方去向
				数量	来源	数量	去向			
①一期工程区	土石方	2.68	1.17			1.51	③			待二期工程开工前，由建设单位或施工单位与渣土公司签订余土处置协议并明确水土流失责任问题，并另行备案。
	表土剥离	0.41	0.41							
	小计	3.09	1.58							
②二期工程区	土石方	1.65	0.69						0.96	
	表土剥离	0.19	0.19							
	小计	1.84	0.88							
③施工生产生活区	土石方	0.01	1.52	1.51	①					
	表土剥离	0.29	0.29							
	小计	0.30	1.81							
总计	土石方	4.34	3.38							
	表土剥离	0.89	0.89							
	小计	5.23	4.27	1.51		1.51			0.96	

**表2.4-3 表土剥离土石方平衡表 单位：万m<sup>3</sup>**

项目组成	剥离量	回填量	调入		调出		借方		余方	
			数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
①一期工程区	0.41	0.41								
②二期工程区	0.19	0.19								
③施工生产生活区	0.29	0.29								
合计	0.89	0.89								

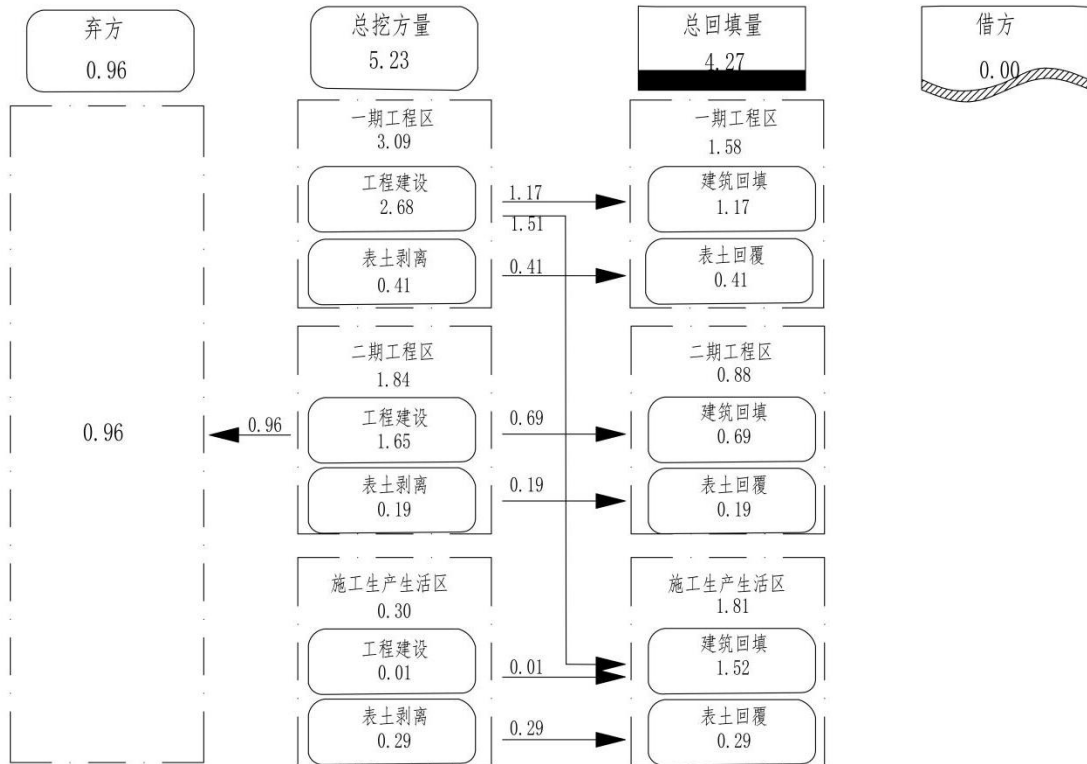


图2.4-1土石方平衡流向框图

注：图内数据全部根据中华人民共和国水利部《水土保持工程估算定额》相关规定折算为自然方，数据单位均为万m<sup>3</sup>。

## 2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁安置和专项设施改（迁）建问题。


## 2.6 施工进度

项目已于2020年5月开工，计划于2024年12月完工，总工期56个月。其中一期工程区已于2020年5月开工，计划于2022年12月竣工。二期工程区计划于2023年1月开工，2024年12月竣工。本工程施工进度安排情况，详见图2.6-1。



图2.6-1

施工进度安排

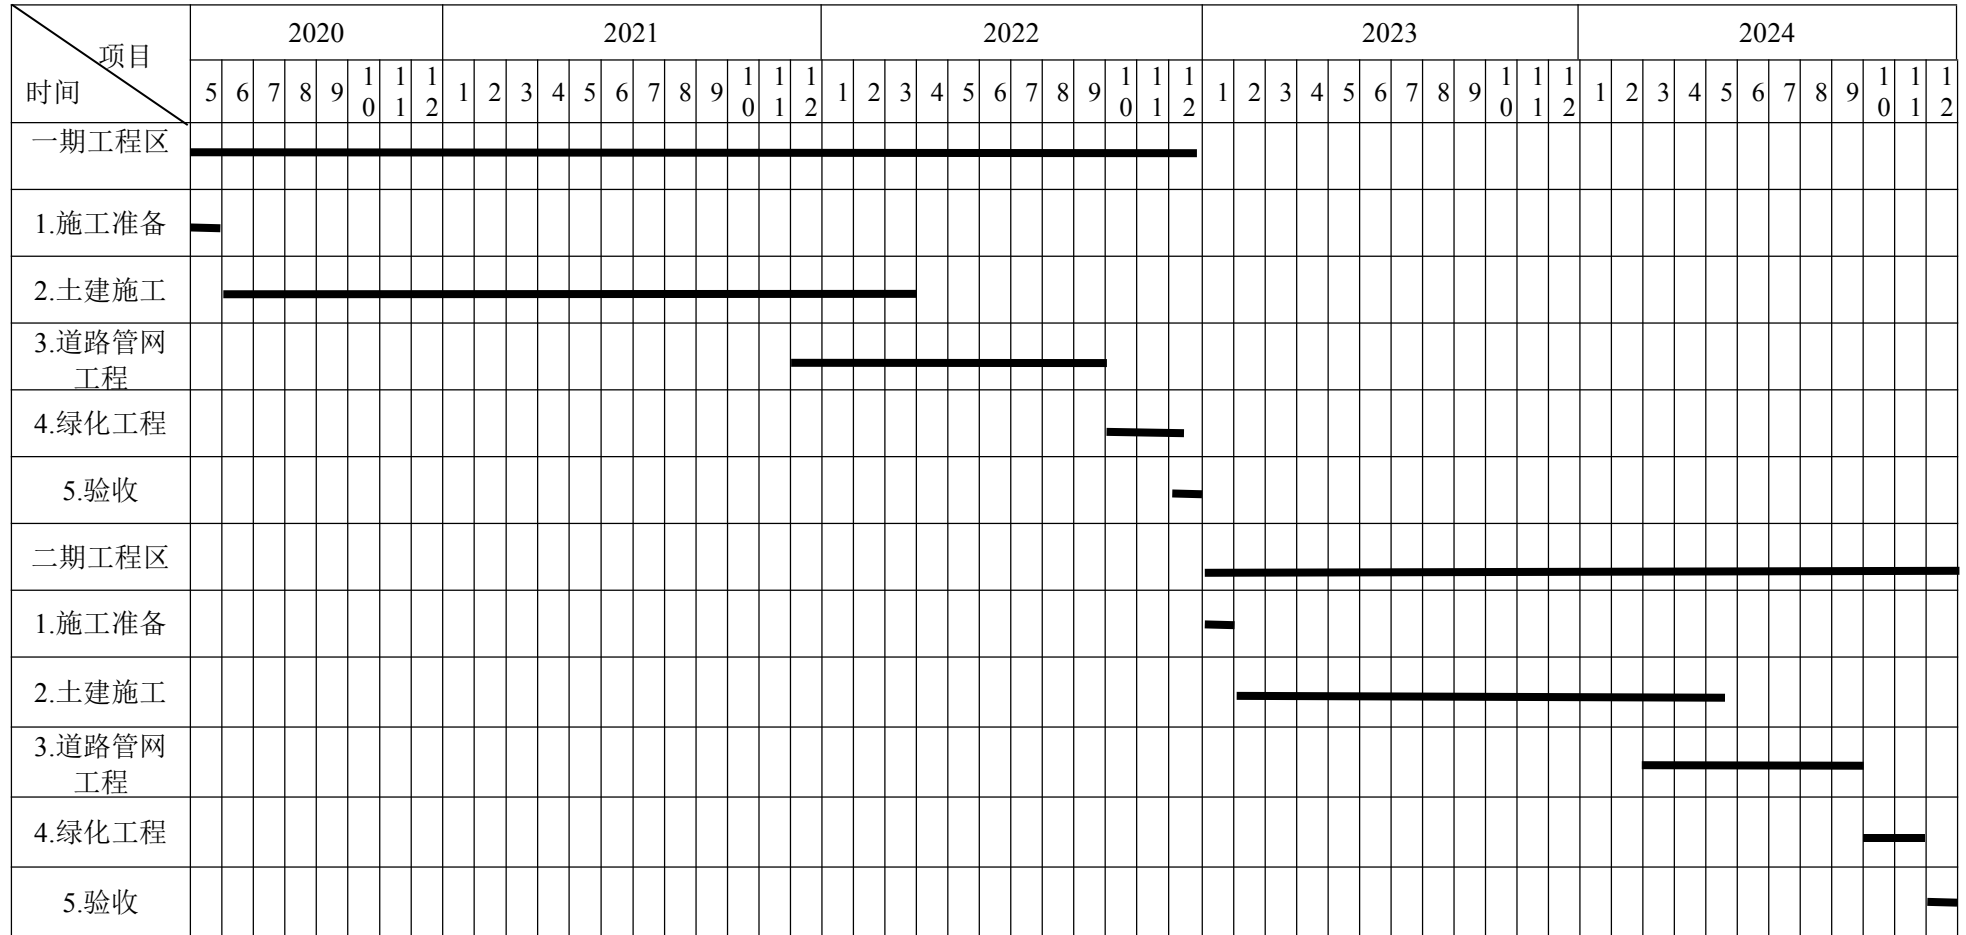

## 2.7 自然概况

### 2.7.1 地质

#### 1. 工程地质

本区位于华北板块(I)-鲁西地块(II)-鲁西南潜隆起区(III)-菏泽-兖州隆起(IV)的鱼台凹陷(V)构造单元,主要断裂有:鳧山断裂、鱼台断裂和孙氏店断裂,各斯裂特征分述如下:

##### (1) 鳧山断裂

该斯裂西起白茅,经韩集、白乐集、康桥、南阳镇、岗头,东至龙山店,断层走向83°,倾向南,倾角70°,长度180km,落差200m,为隐伏断裂,形成于燕山期,具压性特征。该断裂是金乡-滕州凹陷北侧的主要断裂,在平面上呈舒缓波状延伸。

##### (2) 鱼台断裂

该断裂东起鱼台、西经化雨集北、鸡黍集南至孙寺北,断层走向80°,倾向南,倾角50°,为压性断裂;区内断裂长约16km,燕山期形成,主要活动时期为燕山期。

##### (3) 孙氏唐断裂

老寨-鲁桥镇往北延伸,走向350°,倾向南西西,倾向70°,燕山期形成喜山期可能有活动,与嘉祥断裂一起控制济宁、鱼台地堑。

本项目经过鳧山断裂及支断裂,这些断裂均为第四系不活动断裂,且断裂均为隐伏,上覆近300m厚第四系松散层,断裂较稳定。

区域内地震频度较高,但震中在工作区内的地震较少。本区地震烈度为VI度,地震动峰值加速度0.05g,属地壳稳定区。

#### 2. 水文地质

场地地下水为第四系孔隙潜水,主要补给来源为大气降水,其次为河流侧渗、侧向径流以及回灌、农灌回渗等补给。区内地表岩性多为活性土,水利化程度高,沟渠发育,有利大气降水入渗。

该场区地形平坦,地貌类型单一,为黄河冲积平原。根据区域地质资料及现场踏勘,场区内及附近无活动断裂构造、采空区、滑坡、泥石流等不良地质作用,本场地属稳定场地,适宜本工程建设。

### 2.7.2 地貌

鱼台县属平原地区,地势低洼,西南稍高,东北偏低,地面坡降为

1/7000~1/10000。境域平均海拔35m，最高点在鱼城镇，海拔37.3m，最低点在东部沿湖地区，海拔33.3m。鱼台县平原为黄泛平原，面积为654km<sup>2</sup>。

项目区位于黄泛平原防沙农田防护区，地貌类型较为简单，地势平坦，项目占地范围内地面高程32.68m~34.31m。

### 2.7.3 气象

根据鱼台县气象站多年平均气象资料（1950~2018年），项目所在区域属暖温带半湿润季风性大陆气候，四季分明。春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，温和少雨，冬季干燥寒冷。年平均气温13.7℃，≥10℃的年积温为4644.3℃；年平均降水量697mm，夏季降水最多，占年降水量的58.9%；年平均风速3.0m/s，最大风速24m/s。最大冻土深度30cm。年均相对湿度72%。平均无霜期213d。年平均日照时数2324.3h。水文气象站概况详见表2.7-1。

**表2.7-1 项目区主要气象要素统计表**

序号	项目	统计值	单位	备注
1	多年平均气温	13.7	℃	
2	极端最高气温	40.6	℃	1967.6.4
3	极端最低气温	-18.2	℃	1967.1.4
4	≥10℃的年积温	4644.3	℃	
5	多年平均降水量	697	mm	
6	最大年降雨量	1394.8	mm	2003
7	最小年降雨量	285.6	mm	1988
8	最大1小时降水量	89	mm	1990.9.8
9	最大24小时降水量	197.8	mm	2005.6.26
10	多年平均风速	3.0	m/s	
11	多年最大风速	24	m/s	
12	全年主导风向	SSE、S，相应风向频率11%		
13	夏季主导风向	SSE、S，相应风向频率13%		
14	冬季主导风向	SSE，相应风向频率10%		
15	平均无霜期	213	天	
16	平均冻期	110	天	
17	最大冻土深度	30	cm	1980.2.11
18	年平均日照时数	2324.3	h	

### 2.7.4 河流水系

鱼台县河流属于淮河流域中的南四湖流域、京杭大运河水系。境内有大小河流17条，分别为京杭大运河、东鱼河、新万福河、复兴河、东边河、苏鲁边河、西支河、惠河、白马河、老万福河、鱼清河、东沟河、郭河、俞河、苏河、幸福河以及金鱼运河，其中东西流向9条，南北流向8条。上述17条河流境内长266.63km，境内流域面积654.2km<sup>2</sup>。境内沟渠如网、坑塘密布，仅大型沟渠就达380多条，全县水域面积23.7万亩。京杭大运河由县境东北部穿过，全县直接流入大运河的有新万福河、老万福河、惠河、西支河、东鱼河、复新河、东边河。

项目区附近主要河流为西支河，项目区距离西支河约2.0km。西支河发源于鱼台常店，流入昭阳湖，全长14.81km。西支河为南四湖分支，南四湖流域属淮河流域，跨山东、江苏、河南、安徽4省38县(市)，总流域面积3.17万km<sup>2</sup>，入湖河流有50多条，呈辐聚状集中于湖。该河流是鱼台县防洪、除涝、航运和引水的重要河道。项目区水系分布见附图02。

### 2.7.5 土壤

鱼台县土壤共有2个土类、3个亚类、6个土属、33个土种。

水稻土：主要分布在鱼城、王庙、李阁、罗屯、清河、老砦等镇，面积20500.4hm<sup>2</sup>，占耕地面积的50.8%。有水稻土和盐化水稻土2个亚类、2个土属、18个土种。由黄泛冲积物与湖积物受潜水作用发育而成，土壤剖面冲击层次明显，石灰反应强烈，层间质地差别大，心土层以下有较多的铁锰锈纹、锈斑，底土层有碳酸钙淋溶形成的细小砂姜。

本项目占地范围内土壤类型为水稻土。

### 2.7.6 植被

项目区属暖温带落叶阔叶林区。由于长期垦殖，河道沿线所经过县原始植被已不复存在，现主要为人工植被和次生植被。项目区植物分布主要有农田植被和林草植被。树木以杨、柳、榆、刺槐为主。草坡植被多为北方干旱型一年或多年生杂草，主要分布在堤坡上。

项目区周边林草覆盖率约为31%，植被现状以农作物、天然植被为主，适生树草种有白杨、白蜡、白玉兰、月季、黄杨、狗尾草等。

### 2.7.7 其他

项目区不涉及水功能一、二级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等以及敏感区域，项目区内不涉及饮用水水源保护区。

## 3 项目水土保持评价

主体工程水土保持评价是根据主体工程的选址、平面布置、占地类型、施工组织、生产运行等方面进行分析论证，逐一排除主体工程设计中的水土保持不合理因素，通过优化设计和提高水土流失防治标准等手段，避免生产建设项目立项、建设、运行过程中的水土保持限制。主体工程水土保持评价的目的主要表现在排除主体工程设计中的水土保持不合理因素，对无法避免但可以通过提高防治标准能够有效控制可能带来的影响或减少可能发生的水土流失损失进行补救。

### 3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月修订）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）要求，对主体工程选址水土保持限制和约束性规定进行分析评价，对项目建设存在的制约性因素提出解决方案，通过实施本方案给出的措施和建议，本项目建设过程中的制约性因素得到有效解决，工程建设可行。具体分析见表3.1-1。

**表3.1-1 主体工程选址水土保持制约性因素分析与评价**

法规或文件	要求内容	分析意见及解决办法
《中华人民共和国水土保持法》	水保法17条规定：禁止在县级以上人民政府公告崩塌、滑坡危险区和泥石流易发生区从事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的活动。	本项目不属于崩塌、滑坡危险区泥石流易发生区内取土、挖沙、采石等。
	水保法18条规定：应限制或禁止在水土流失严重、生态脆弱的地区，开展可能造成水土流失的生产建设项目。	本项目区所在地不属于水土流失严重、生态脆弱的地区。
	水保法24条规定：项目区选址应当避让水土流失重点防治区和重点治理区，无法避让的应提高防治标准。	本项目建设处于济宁市市级水土流失重点预防区，且无法避让，方案将采取一级水土流失防治标准，在项目建设中，施工单位严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理并采取相应水土保持防护措施，尽量减少水土流失。
《生产建设项目水土保持技术标准》	选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区	本项目建设处于济宁市市级水土流失重点预防区，无法避让，方案将采取一级水土流失防治标准，施工单位在项目建设中，严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理并采取相应水土保持防护措施，尽量减少水土流失。
	选址应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。	本项目不处于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，符合要求。

	选址应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。	本项目不处于全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区以及国家确定的水土保持长期定位观测站符合要求。
--	--	--

经分析评价可知：本项目选址不涉及国家级和省级水土流失重点防治区，但处于济宁市市级水土流失重点预防区，方案将采取一级水土流失防治标准，在项目建设过程中，施工单位应严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理并采取相应水土保持防护措施，尽量减少水土流失。

除此之外，本项目在选址过程中重视水土保持，避开了河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，选址未涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。因此，本项目建设是可行的。

## 3.2 建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1 建设方案评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），对项目建设方案约束性规定进行分析评价，对项目建设方案存在的制约性因素提出解决办法。具体分析见表3.2-1。

**表3.2-1 建设方案约束性规定分析与评价**

序号	要求内容	分析意见及解决办法
1	城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水利用设施。	本项目处于鱼台县滨湖街道，工程设计中已提高植被建设标准，并配套排水和雨水利用等设施，符合要求。
2	对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定：	项目处于济宁市市级水土流失重点预防区。
2.1	应优化方案，减少工程占地和土石方量；公路、铁路等项目填高大于8m宜采用桥梁方案；管道工程穿越宜采用隧道、定向钻、顶管等方式；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置。	施工单位在项目建设中，严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理并采取相应水土保持防护措施，尽量减少水土流失。
2.2	截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。	本项目排水工程的工程等级为1级。
2.3	宣布设雨洪集蓄、沉沙设施。	本项目按要求设置沉沙设施。
2.4	提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1个~2个百分点。	本项目林草覆盖率提高了1个百分点。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），项目区位于济宁市鱼台县，处于济宁市市级水土流失重点预防区，项目总体布局较合理，不仅合理利用工程占地、充分考虑了项目自然标高，减少了土石方开挖量，同时提高了项目林草

覆盖，并配套建设排水和雨水利用等设施，有效地减少了项目区的水土流失。从平面布置和竖向设计合理性方面分析，各建筑在地块内均匀布置，道路、停车、绿化等布置合理。从水土保持角度分析，本方案同意主体工程建设方案与布局。

### 3.2.2 工程占地评价

本项目布局紧凑，安排合理，便于生产、交通，又最大限度的减少了对土地的占用及破坏，减少了对地表的扰动频次，从总体布局上来说符合水土保持要求。

#### 1. 占地类型分析与评价

由项目占地资料可知，本项目总占地面积 $2.96\text{hm}^2$ ，原占地类型为耕地（水田），现已规划为医疗卫生用地。工程中布置的给排水、供电、对外交通、施工生产生活区、施工道路、施工用水用电等满足施工要求，布局紧凑、合理。

#### 2. 占地性质分析与评价

本工程占地 $2.96\text{hm}^2$ ，其中永久占地 $2.00\text{hm}^2$ ，临时占地 $0.96\text{hm}^2$ 。工程本着节约用地的原则，在满足安全生产、经济运行、工艺流程合理顺畅的前提下，尽量采取科学合理的主体布置和施工组织，采用先进施工工艺和科学的工艺流程，因地制宜，所有的永久性建设内容均在征地红线内完成，最大限度的保护了有限的土地资源。因此，占地性质符合水土保持要求。

#### 3. 占地的合规性分析

本项目的建设符合鱼台县土地利用规划的有关要求，鱼台县行政审批服务局已对项目的建设出具了建设工程规划许可证。该宗土地区位优势明显，交通便利，场地周边配套完善，具有得天独厚的建设条件。

因此，从工程占地方面分析，方案可行。

### 3.2.3 土石方平衡评价

经过主体设计土方调配，本项目土石方挖方总量为 $5.23\text{万m}^3$ （含表土剥离 $0.89\text{万m}^3$ ），填方总量为 $4.27\text{万m}^3$ （含表土回覆 $0.89\text{万m}^3$ ），余方总量为 $0.96\text{万m}^3$ ，无借方。

#### (1) 表土

经现场调查，施工前对项目区占地范围内的表层熟土进行剥离，剥离面积约 $2.96\text{hm}^2$ ，剥离深度 $0.3\text{m}$ ，剥离量约 $0.89\text{万m}^3$ 。剥离的表土临时堆放在项目区南侧，即一期工程区，后期用作绿化覆土使用。



### (2) 挖填土方

项目挖方总量5.23万 m<sup>3</sup>（含基础土方4.34万 m<sup>3</sup>，表土剥离0.89万 m<sup>3</sup>），填方总量4.27万 m<sup>3</sup>（含基础土方3.38万 m<sup>3</sup>，表土回覆 0.89万 m<sup>3</sup>），余方0.96万m<sup>3</sup>，无借方。

### (3) 余方

项目主体设计充分考虑了现状地形，竖向设计采取了平坡式的布置，尽可能的减少挖填方，本项目余方0.96万 m<sup>3</sup>，余方全部为二期工程余方，经与建设单位商议，计划待二期工程开工前，由建设单位或施工单位与渣土公司签订余土处置协议并明确水土流失责任问题，并另行备案。余方运输过程中需使用渣土运输专用车辆，覆盖运输，现场配备雾炮、洗车台、高压洗车机，车辆出现场前冲洗干净；路上安排专人对运输路线巡查，尽量做好水土流失防护工作。

### (4) 借方

本项目无借方。

从主体工程各分项工程的挖填方情况进行统计，可知本项目土石方平衡调配比较简单，项目区内剥离的表土得到了综合利用，有效保护了珍贵的表土资源；但是项目存在大量的余方，方案要求按照相关手续办理，在土方的运输过程中做好水土流失防护工作。

综上，本工程土石方调配基本合理，经方案补充完善之后，基本满足水土保持的要求。

## 3.2.4 取土（石、砂）场设置评价

本项目无借方，因此项目不单独设置取土场。

## 3.2.5 弃土场设置评价

本项目余方0.96万m<sup>3</sup>，余方全部为二期工程余方，经与建设单位商议，计划待二期工程开工前，由建设单位或施工单位与渣土公司签订余土处置协议并明确水土流失责任问题，并另行备案。余方运输过程中需使用渣土运输专用车辆，覆盖运输，现场配备雾炮、洗车台、高压洗车机，车辆出现场前冲洗干净；路上安排专人对运输路线巡查，尽量做好水土流失防护工作。

因此，本项目不设弃土场，不存在限制性因素。

## 3.2.6 施工方法与工艺评价

### 1、施工组织合理性评价

该项目建设单位为鱼台县妇幼保健计划生育服务中心，依法组建项目办公室。项目办公室作为项目法人的执行机构，负责施工组织管理工作。施工组织上，本项目施工时的施工用电、施工用水、施工道路等尽量利用当地已有设施或就近引接，最大程度的减少了施工临时建设内容，从主体工程角度考虑节省了施工临建投资，从水土保持角度看，一定程度上减少了占地、减少了地表扰动面积，从而减少了项目建设的水土流失影响。

## 2、施工时序合理性评价

工程开工前首先完成五通一平工作，主体项目建设区施工时序为：平整场地→建筑物及地下车库基础开挖→基础施工→主体建筑施工→土方回填→土地整治→绿化等。对土石方回填较大的区域，通过合理安排施工进度，缩小裸露面积和缩短裸露时间，防止重复开挖和土石方多次倒运，减少弃渣及临时堆土堆放，降低了因项目施工而增大周边区域水土流失的可能性，减轻对周边区域的影响，符合水土保持要求。

### 3.2-2 对主体工程施工组织设计的水土保持分析评价

要求内容	分析意见	解决办法
(1) 应控制施工场地占地，避开植被相对良好的区域和基本农田区。	施工场地全部为施工建设区内，尽量避开植被良好区，满足要求。	
(2) 应合理安排施工，防治重新开挖和多次倒运，减少裸露时间和范围。	该工程施工安排合理，尽量避免重新开挖、多次倒运和废弃量，符合要求。	
(3) 在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有沟渠、公路、铁路、居民点和其他重要基础设施时，宜设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石导出。	主体工程设计中不存在在河岸陡坡处开挖土石方情况，沿线挖方的下边坡没有河渠、公路、铁路和居民点，符合要求。	
(4) 弃土、弃石、弃渣应分类堆放。	该项目弃土按照相关规定及手续办理外运，符合要求。	
(5) 外借土石方应优先考虑利用其他工程废弃的土（石、渣），外购土（石、料）应选择合规的料场。	本项目无外借土。	
(6) 大型料场宜分台阶开采，控制开挖深度。爆破开挖应控制装药量和爆破范围。	该项目不涉及。	
(7) 工程标段划分应考虑合理调配土石方，减少取土（石）方、弃土（石）方和临时占地数量。	本项目工程标段划分充分考虑合理调配土石方，减少取土（石）方、弃土（石）方和临时占地数量。	

## 3、施工工艺合理性评价

主体工程建设中充分考虑了土石方平衡利用问题，采取机械与人工结合的方式，充分考虑了土石方开挖、回填、运输、平整等施工工艺，通过合理安排建设工期及基坑开挖工期，优化土石方调配方案，减少土石方外运；并考虑了基坑排水、基坑支护等相关工艺，且工程施工过程中考虑了施工道路临时排水、施工出入口临时洗车及沉沙措施，在保障主体工程顺利施工的同时，具有水土保持功能，这些措施使得建设期土壤流失减少，符合水土保持要求。

### 3.2-3 对主体工程施工方法与工艺的水土保持分析评价

要求内容	分析意见	解决办法
(1) 应符合减少水土流失的要求。	项目建设采取的基坑排水、基坑支护、施工道路临时排水、施工出入口临时洗车等施工方法与工艺符合减少水土流失的要求。	
(2) 对于工程设计中尚未明确的，应提出水土保持要求。	对照工程设计及工程施工现场情况，工程设计基本合理，但是临时排水措施不够完善。	方案补充设计。

#### 4、施工布置合理性

施工总布置主要涉及施工交通、施工生产生活区布置等。本工程施工临时道路按照永临结合的原则进行布设，施工结束，修整为规划道路和院内道路；工程建设完成后，施工生产生活区进行拆除，按照要求进行复垦；工程施工布置本着永临结合，减少了地表扰动范围。

综上所述，主体工程设计的施工时序基本科学合理，工期安排紧凑，土方处置合理，可降低因人为扰动诱发水土流失的危害，符合水土保持的要求，本方案予以积极地吸收。

通过对主体工程施工组织制约性因素分析，主体工程对施工期临时防护措施考虑不足，建设单位应按照本方案提出要求采取相应的防护措施。

### 3.2.7 主体设计中具有水土保持功能工程的评价

#### 一、一期工程区

##### (一) 工程措施

##### 1、排水工程

主体设计本工程沿内部道路单侧布设雨水管道580m，并在道路表面预留雨水收集口（雨算子），雨水管网采用DN600UPVC管，纵向坡度为0.30%。雨水汇流至本项目区排水管道，然后由项目区东侧排至市政雨水管网。

评价：主体工程设计的排水工程，在措施针对性、标准合理性和可操作性等角度均能满足主体工程相关规范的要求，同时也满足水土保持的要求，可保障雨水有序的排走，减少水土流失危害，是重要的水土保持措施，因此可纳入水保防治措施体系。

## 2、表土剥离

主体设计施工前对该区域可利用的表层熟土进行表土剥离，剥离面积约1.37hm<sup>2</sup>，剥离厚度0.3m，剥离量约0.41万m<sup>3</sup>。

评价：主体实施的表土剥离，可以保护项目占地中土壤养分丰富的表土层，用于后期绿化，在满足主体工程需要的同时，也能够满足水土保持功能的要求。表土集中堆放，但防护措施布设不完善，方案将在第五章进行补充完善。

## 3、表土回覆、土地整治

施工结束后，对待绿化区域进行表土回覆和土地整治，表土回覆和土地整治面积约为0.36hm<sup>2</sup>。土地整治采用全面整地，整地深度约1.0m，回覆量约0.41万m<sup>3</sup>。

评价：整地工程为项目绿化前措施，该措施有利于绿化植物生长，同时绿化可减免地面径流，保持水土，满足水土保持的要求。

### （二）植物措施

主体工程设计在项目绿化区域采用乔灌草结合的方式进行绿化，绿化面积为0.36hm<sup>2</sup>。

评价：植物措施具有较好的水土保持功能，能有效保证土体稳定，防止冲刷，防止土体随水流向项目区外造成危害，无论是从近期还是从长远来看都能减轻项目区的水土流失，因此纳入水保措施体系。本方案将从植物种类的选择和搭配方式上进行补充说明。

### （三）临时措施

#### 1、彩钢板拦挡

项目施工期间，在项目区边界搭建2m高彩钢板560m，拦挡面积1120m<sup>2</sup>。

评价：主体在施工区周边设置的2m彩钢板有效的隔开了施工区与周边设施，又能减风降尘，长度及高度均可满足项目区施工需要，具有水土保持功能。

#### 2、临时覆盖

经现场勘查，施工期对裸露地表采用防尘网覆盖，防尘网可重复利用，本区使用防尘网9800m<sup>2</sup>。

评价：施工区裸露地表覆盖的防尘网可有效抑制扬尘，覆盖程度满足项目的施工

需要，具有很好的水土保持功效。

## 二、二期工程区

### （一）工程措施

#### 1、排水工程

主体设计本工程沿内部道路单侧布设雨水管道240m，并在道路表面预留雨水收集口（雨算子），雨水管网采用DN600UPVC管，纵向坡度为0.30%。雨水汇流至本项目区排水管道，然后由项目区东侧排至市政雨水管网。

评价：主体工程设计的排水工程，在措施针对性、标准合理性和可操作性等角度均能满足主体工程相关规范的要求，同时也满足水土保持的要求，可保障雨水有序的排走，减少水土流失危害，是重要的水土保持措施，因此可纳入水保防治措施体系。

#### 2、表土剥离

主体设计施工前对该区域可利用的表层熟土进行表土剥离，剥离面积约0.63hm<sup>2</sup>，剥离厚度0.3m，剥离量约0.19万m<sup>3</sup>。

评价：主体实施的表土剥离，可以保护项目占地中土壤养分丰富的表土层，用于后期绿化，在满足主体工程需要的同时，也能够满足水土保持功能的要求。表土集中堆放，但防护措施布设不完善，方案将在第五章进行补充完善。

#### 3、表土回覆、土地整治

施工结束后，对待绿化区域进行表土回覆和土地整治，表土回覆和土地整治面积约为0.56hm<sup>2</sup>。土地整治采用全面整地，整地深度0.6m，回覆量约0.33万m<sup>3</sup>。

评价：整地工程为项目绿化前措施，该措施有利于绿化植物生长，同时绿化可减免地面径流，保持水土，满足水土保持的要求。

### （二）植物措施

主体工程设计在项目绿化区域采用乔灌草结合的方式进行绿化，绿化面积为0.16hm<sup>2</sup>。

评价：植物措施具有较好的水土保持功能，能有效保证土体稳定，防止冲刷，防止土体随水流向项目区外造成危害，无论是从近期还是从长远来看都能减轻项目区的水土流失，因此纳入水保措施体系。本方案将从植物种类的选择和搭配方式上进行补充说明。

### （三）临时措施

#### 1、彩钢板拦挡

项目施工期间，在项目区边界搭建 2m 高彩钢板410m，拦挡面积820m<sup>2</sup>。

评价：主体在施工区周边设置的2m 彩钢板有效的隔开了施工区与周边设施，又能减风降尘，长度及高度均可满足项目区施工需要，具有水土保持功能。

## 2、临时覆盖

经现场勘查，施工期对裸露地表采用防尘网覆盖，防尘网可重复利用，本区使用防尘网3200m<sup>2</sup>。

评价：施工区裸露地表覆盖的防尘网可有效抑制扬尘，覆盖程度满足项目的施工需要，具有很好的水土保持功效。

## 三、施工生产生活区

### （一）工程措施

#### 1、表土剥离

主体设计施工前对该区域可利用的表层熟土进行表土剥离，剥离面积约0.96hm<sup>2</sup>，剥离深度0.3m，剥离量约0.29万m<sup>3</sup>。

评价：主体实施的表土剥离，可以保护项目占地中土壤养分丰富的表土层，用于后期绿化，在满足主体工程需要的同时，也能够满足水土保持功能的要求。表土集中堆放，但防护措施布设不完善，方案将在第五章进行补充完善。

#### 2、表土回覆、土地整治

在施工结束后，对本区域用地进行表土回覆和土地整治，表土回覆和土地整治面积约为0.96hm<sup>2</sup>。土地整治采用全面整地，整地深度约0.3m，回覆量约0.29万m<sup>3</sup>。

评价：整地工程为项目绿化前措施，该措施有利于绿化植物生长，同时绿化可减免地面径流，保持水土，满足水土保持的要求。

### （二）植物措施

主体设计在项目施工结束后，对本区域所有占地采用撒播种草的方式进行绿化，撒播种草面积为0.96hm<sup>2</sup>。

评价：植物措施具有较好的水土保持功能，能有效保证土体稳定，防止冲刷，防止土体随水流向项目区外造成危害，无论是从近期还是从长远来看都能减轻项目区的水土流失，因此纳入水保措施体系。

### （三）临时措施

#### 1、车辆冲洗池

主体设计在项目区东侧项目施工出入口设置一座车辆冲洗池。

评价：主体工程在施工出入口设置洗车池，可减小土方带出场地造成流失的可能。

### 3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

#### 1、水土保持措施的界定原则

主体工程设计中水土保持措施界定是决定该措施是否纳入水土保持投资的主要依据。其界定的主要原则是看该措施是否主要为主体工程服务，主要为主体工程服务的措施虽然具有一定的水土保持功能，但不纳入本方案水土保持投资，如道路及地面硬化等；虽为主体工程服务，但该措施更多的具有水土保持功能，就应该纳入到本方案水土保持投资，如雨水排水工程、表土剥离、表土回覆、土地整治、植物绿化措施、临时覆盖、彩钢板拦挡、车辆冲洗池等。

#### 2、水土保持措施统计

根据主体工程中水土保持措施的界定原则，本方案纳入到水土保持措施投资为60.42万元，详见表3.3-1。

表3.3-1 主体设计中具有水土保持功能的措施工程量及投资

工程或费用名称	单位	数量	投资（万元）
<b>合计</b>			<b>60.42</b>
<b>一、一期工程区</b>			<b>30.03</b>
<b>（一）工程措施</b>			<b>2.25</b>
1.排水工程	100m	5.80	23.09
2.表土剥离	100m <sup>2</sup>	136.58	2.25
3.表土回覆	100m <sup>3</sup>	41.04	1.92
4.土地整治	hm <sup>2</sup>	0.36	0.05
<b>（二）植物措施</b>			<b>12.89</b>
1.综合绿化	hm <sup>2</sup>	0.36	12.89
<b>（三）临时措施</b>			<b>14.89</b>
1.彩钢板拦挡	100m <sup>2</sup>	11.20	7.44
2.防尘网覆盖	100m <sup>2</sup>	98.00	7.45
<b>二、二期工程区</b>			<b>24.51</b>
<b>（一）工程措施</b>			<b>11.52</b>
1.排水工程	100m	2.40	9.55
2.表土剥离	100m <sup>2</sup>	63.42	1.04
3.表土回覆	100m <sup>3</sup>	19.20	0.90
4.土地整治	hm <sup>2</sup>	0.16	0.02
<b>（二）植物措施</b>			<b>5.12</b>
1.综合绿化	hm <sup>2</sup>	0.16	5.12
<b>（三）临时措施</b>			<b>7.88</b>
1.彩钢板拦挡	100m <sup>2</sup>	8.20	5.45
2.防尘网覆盖	100m <sup>2</sup>	32.00	2.43
<b>三、施工生产生活区</b>			<b>5.87</b>
<b>（一）工程措施</b>			<b>3.05</b>
1.表土剥离	100m <sup>2</sup>	96.00	1.58
2.表土回覆	100m <sup>3</sup>	28.80	1.35
3.土地整治	hm <sup>2</sup>	0.96	0.12
<b>（二）植物措施</b>			<b>0.48</b>
1.撒播种草	hm <sup>2</sup>	0.96	0.48
<b>（三）临时措施</b>			<b>2.34</b>
1.车辆冲洗池	座	1.00	2.34



## 4 水土流失分析与预测

### 4.1 水土流失现状

通过查阅鱼台县水土保持相关资料和现场查勘，项目区土壤侵蚀类型属全国土壤侵蚀类型 I 水力侵蚀区中的北方土石山区（III<sub>3</sub>），根据水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）可知，项目区土壤侵蚀类型以水蚀为主、兼有风蚀，侵蚀强度为微度。该项目区容许土壤流失量为200t/(km<sup>2</sup>·a)。根据现场调查和近几年实测数据可知，确定项目区平均侵蚀模数为190t/(km<sup>2</sup>·a)。

### 4.2 水土流失影响因素分析

项目在建设过程中不可避免地将进行大量土方的开挖、运移和铺筑活动，从而扰动项目区地表土层，损坏原有的水土保持设施，削弱原有地貌的水土保持功能，打破原有的水土资源平衡状态，不可避免地造成地表植被等水土保持设施的损毁或破坏，加剧项目区土壤侵蚀，产生新的水土流失，引发新的生态环境的问题。

本项目在建设过程中，将对占地范围内地表产生扰动。经分析，建设期内扰动地表面积2.96hm<sup>2</sup>，详见表4.2-1~4.2-2。

表 4.2-1 项目建设期扰动地表面积一览表

项目名称	扰动面积 (hm <sup>2</sup> )		合计 (hm <sup>2</sup> )	扰动类型
	永久占地	临时占地		
一期工程区	1.37	/	1.37	占用、扰动
二期工程区	0.63	/	0.63	占用、扰动
施工生产生活区	/	0.96	0.96	占用、扰动
合计	2.00	0.96	2.96	

项目区地表扰动造成相应区域水土保持设施遭受损坏，经过对项目区占地类型现场考察和分析，本项目原占地类型为耕地（水田），损毁原植被面积2.96hm<sup>2</sup>。详见表4.2-2。

表 4.2-2 项目建设期损毁原植被面积一览表

项目名称	总占地面积 (hm <sup>2</sup> )	损毁原植被面积 (hm <sup>2</sup> )
一期工程区	1.37	1.37
二期工程区	0.63	0.63
施工生产生活区	0.96	0.96
合计	2.96	2.96

### 4.3 水土流失量调查及预测

#### 4.3.1 调查及预测单元

根据工程总体布局、施工工艺及运行特点，结合项目区的实际情况，在分析可能造成水土流失的特点及危害的基础上，由于本项目已开工，需对项目进行调查及预测，各分区划分具体情况见表4.3-1、表4.3-2。

**表4.3-1 水土流失调查分区及分区面积统计**

序号	调查单元	水土流失类型	调查面积 (hm <sup>2</sup> )
1	一期工程区	水蚀为主，兼有风蚀	1.37
2	二期工程区	水蚀为主，兼有风蚀	0.39
3	施工生产生活区	水蚀为主，兼有风蚀	0.96
4	合计	水蚀为主，兼有风蚀	2.72

**表4.3-2 水土流失预测分区及分区面积统计**

序号	预测单元	水土流失类型	预测面积 (hm <sup>2</sup> )
1	一期工程区	水蚀为主，兼有风蚀	1.37
2	二期工程区	水蚀为主，兼有风蚀	0.63
3	施工生产生活区	水蚀为主，兼有风蚀	0.96
4	合计	水蚀为主，兼有风蚀	2.96

#### 4.3.2 调查及预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），水土流失调查及预测时段从施工准备期开始至自然恢复期结束，根据不同时段水土流失的差异性，结合本项目建设特点，确定本项目水土流失调查及预测时段划分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期。

本项目为建设类项目，由于施工期开挖、回填、施工等人为活动，原地貌的植被覆盖率下降，地表裸露，土壤结构遭到破坏，将造成大量的水土流失。土石方工程施工结束后，水土流失逐渐减少。进入自然恢复期后，随着主体工程中具有水土保持功能的措施发挥作用和植被的逐渐恢复，水土流失在一定范围内将得到控制。

##### （1）施工期（含施工准备期）

项目已于2020年5月开工，计划于2024年12月完工，总工期56个月。其中一期工程区已于2020年5月开工，计划于2022年12月竣工。二期工程区计划于2023年1月开

工，2024年12月竣工。具体各区调查及预测时段见表 4.3-3、表4.3-4。

施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计，不足 12 个月；但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。

### （2）自然恢复期

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018），地处半湿润区的项目自然恢复期取3年。本项目区属于暖温带半湿润大陆性气候区，确定项目区植被的自然恢复期大约需要3年。本项目自然恢复期水土流失预测时段见表4.3-5。

**表4.3-3 本项目各单元水土流失调查时段一览表**

序号	调查单元		施工及扰动时间	时段 (月)	时长 (年)	扰动面积
1	一期工程区	一期工程区	2020年5月~2021年4月	12	1	1.20
		一期临时堆土	2020年5月~2021年4月	12	1	0.17
2	二期工程区	一期临时堆土	2020年5月~2021年4月	12	1	0.39
3	施工生产生活区		2020年5月~2021年4月	12	1	0.96

**表4.3-4 本项目各单元水土流失预测时段及面积一览表**

序号	预测单元		施工及扰动时间	时段 (月)	时长 (年)	扰动面积
1	一期工程区	一期工程区	2021年5月~2022年12月	20	2	1.20
		一期临时堆土	2021年5月~2022年12月	20	2	0.17
2	二期工程区	二期工程区	2023年1月~2024年12月	24	2	0.42
		一期临时堆土	2021年5月~2022年12月	20	2	0.39
		二期临时堆土	2023年1月~2024年12月	24	2	0.21
3	施工生产生活区		2021年5月~2024年12月	44	4	0.96

**表4.3-5 本项目自然恢复期水土流失预测时段一览表**

序号	预测单元	可蚀面积(hm <sup>2</sup> )	自然恢复期时段(年)	合计(年)
1	一期工程区	0.36	3	3
2	二期工程区	0.16	3	3
3	施工生产生活区	0.96	3	3
4	合计	1.48	/	/

### 4.3.3 土壤侵蚀模数

通过现场调查，分析项目区地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子

的特性及计算区域土壤受扰动情况，并向当地专家咨询，确定工程建设时原地貌土壤侵蚀模数。水土流失类型以水蚀为主，土壤侵蚀模数背景值为 $190t/(km^2 \cdot a)$ ，项目区容许土壤流失量为 $200t/(km^2 \cdot a)$ 。

本方案通过实地调查，结合前期项目及周边同类项目的经验，确定调查时段、预测时段的土壤侵蚀模数。自然恢复期第一年平均为 $800t/(km^2 \cdot a)$ ，第二年平均为 $400/(km^2 \cdot a)$ ，第三年平均为 $200/(km^2 \cdot a)$ 。

#### 4.3.4 调查及预测结果

##### 1、预测方法

水土流失预测采用定性和定量相结合的方式进行。本项目采用的预测方法主要有实地调查法、经验公式法。

##### (1) 实地调查法

实地调查法主要应用于建设区占用土地利用类型调查统计、水土保持设施面积调查统计、建设区土壤流失量本底值的确定说明等方面。施工期土壤侵蚀模数的取定根据水文手册查算。

##### (2) 经验公式法

经验公式是根据产生水土流失的面积、预测的土壤侵蚀模数、预测水土流失时段来计算土壤流失量。采取经验公式时，分项工程的数目、扰动地表产生土壤侵蚀的面积、土壤侵蚀模数因施工时段、施工性质的变化而变化，土壤侵蚀模数根据鱼台县观测资料并结合项目实际情况确定。

本方案土壤流失量分析计算采用的经验公式为：

$$W = \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^n (F_{ji} \times M_{ji} \times T_{ji})$$

$$\Delta W = \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^n (F_{ji} \times \Delta M_{ji} \times T_{ji})$$

式中： $W$ —土壤流失量（t）；

$\Delta W$ —新增土壤流失量（t）；

$F_{ji}$ —第 $j$ 预测时段、第 $i$ 预测单元的预测面积（ $km^2$ ）；

$M_{ji}$ —第 $j$ 预测时段、第 $i$ 预测单元的土壤侵蚀模数 $[t/(km^2 \cdot a)]$ ；

$\Delta M_{ji}$ —第 $j$ 预测时段、第 $i$ 预测单元的新增土壤侵蚀模数 $[t/(km^2 \cdot a)]$ ，只取正值，

负值按0计；

$T_{ji}$ —第j预测时段、第i预测单元的预测时段长 (a) ；

j—预测时段，j=1, 2, 即指施工期（含施工准备期）和自然恢期两个时段。

i—预测单元，i=1, 2, 3, ..., n-1, n。

因工程建设扰动地表而产生的水土流失量的调查及预测方法和原生水土流失量的预测方法相同，采用上述公式计算，进行调查及预测。

## 2、调查及预测结果

### (1) 施工期（含施工准备期）扰动地表土壤流失量调查及预测

根据以上确定的调查及预测方法和土壤侵蚀模数取值，按各区域调查及预测时段，经计算，项目施工期扰动地表可能造成水土流失总量为122t，新增土壤流失量106t。详见表4.3-6、表4.3-7。

**表4.3-6 施工期（含施工准备期）扰动地表土壤流失量调查表**

调查单元	扰动面积 (hm <sup>2</sup> )	侵蚀模数背景值 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	扰动后侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	时长 (a)	土壤流失总 量 (t)	新增土壤流 失量 (t)
一期工程区	1.20	190	1500	1	18	16
施工生产生活区	0.96	190	800	1	8	6
合计	2.16	/	/	/	26	22

**表4.3-7 施工期扰动地表土壤流失量预测表**

预测单元	扰动面积 (hm <sup>2</sup> )	侵蚀模数背景值 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	扰动后侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	时长 (a)	土壤流失总 量 (t)	新增土壤流 失量 (t)
一期工程区	1.20	190	1800	2	43	39
二期工程区	0.42	190	1800	2	15	14
施工生产生活区	0.96	190	1000	4	38	31
合计	2.58	/	/	/	96	84

### (2) 施工期临时堆土土壤流失量调查及预测

本项目临时堆放土方为表土剥离土方及一般回填土方，临时堆土全部存放在项目用地红线内，按照施工时序的不同，一期工程区临时堆土量共约1.58万m<sup>3</sup>，堆放高度约2.5m，堆放面积共0.56hm<sup>2</sup>，其中剥离的表土堆放于一期工程区内，占地0.17hm<sup>2</sup>；一般回填土方堆放于二期工程区内，占地0.39hm<sup>2</sup>。二期工程区建设期间需临时堆土量约0.58万m<sup>3</sup>，堆放高度约2.5m，堆放面积0.21hm<sup>2</sup>。

经预测，本项目施工期间临时堆土造成的土壤流失量总量为59t，可能新增土壤流

失量57t。详见表4.3-8、表4.3-9。

**表4.3-8 施工期临时堆土土壤流失量调查表**

调查单元		扰动面积 (hm <sup>2</sup> )	侵蚀模数背景值 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	扰动后侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	时长 (a)	土壤流失总 量 (t)	新增土壤流 失量 (t)
一期工程区	一期临时堆土	0.17	190	2400	1	4	4
二期工程区	一期临时堆土	0.39	190	2400	1	9	9
合计		0.56	/	/	/	13	13

**表4.3-9 施工期临时堆土土壤流失量预测表**

预测单元		扰动面积 (hm <sup>2</sup> )	侵蚀模数背景值 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	扰动后侵蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	时长 (a)	土壤流失总 量 (t)	新增土壤流 失量 (t)
一期工程区	一期临时堆土	0.17	190	3000	2	10	10
二期工程区	一期临时堆土	0.39	190	3000	2	23	22
	二期临时堆土	0.21	190	3000	2	13	12
合计		0.77	/	/	/	46	44

### (3) 自然恢复期可能产生的土壤流失量预测

自然恢复期是项目完工后在不采取任何措施情况下，植被自然恢复且使土壤侵蚀模数达到原背景值所需的时间。本工程的自然恢复期按照工程区的实际情况取为3年。在自然恢复期内，一部分项目建设用地已经被利用或硬化，土壤流失强度总体上比项目建设期明显下降，但是在未硬化的可蚀性地带内，土壤流失现象依旧比较严重。自然恢复期第一年土壤侵蚀模数稍大，随着防护措施功能的体现，第二年、第三年逐渐减小。可蚀性面积的确定方法为各分项工程占地面积减去建筑物面积和硬化面积后的剩余面积。本工程可蚀性面积约为1.48hm<sup>2</sup>。由经验公式计算可得，本工程在自然恢复期可能产生的土壤流失总量为20t，可能新增土壤流失量12t。本工程自然恢复期土壤流失预测结果详见表4.3-10。

**表4.3-10 自然恢复期土壤流失量预测表**

预测单元	可蚀面积 (hm <sup>2</sup> )	侵蚀模数背景值 (t/km <sup>2</sup> ·a)	土壤侵蚀模数(t/km <sup>2</sup> ·a)			土壤流失 总量(t)	新增土壤 流失量(t)
			第一年	第二年	第三年		
一期工程区	0.36	190	800	400	200	5	3
二期工程区	0.16	190	800	400	200	2	1
施工生产生活区	0.96	190	800	400	200	13	8
总计	1.48	/	/	/	/	20	12

### 3、建设期土壤流失总量预测

根据以上预测结果，整个建设期内可能造成土壤流失总量为201t，其中施工期（含施工准备期）扰动地表土壤流失总量122t，临时堆土土壤流失总量59t，自然恢复期可蚀性地表土壤流失总量20t；整个建设期可能产生的新增土壤流失量175t，其中施工期扰动地表新增土壤流失量106t，临时堆土新增土壤流失总量57t，自然恢复期可蚀性地表新增土壤流失量12t。详见表4.3-11。

**表4.3-11 本项目建设期预测土壤流失量表**

项目	施工期（含施工准备期）土壤流失量		临时堆土土壤流失量		自然恢复期土壤流失量		土壤流失总量		新增量占新增总量的百分比(%)
	总量	新增量	总量	新增量	总量	新增量	总量	新增量	
一期工程区	61	55	14	14	5	3	80	72	41.14
二期工程区	15	14	45	43	2	1	62	58	33.14
施工生产生活区	46	37	0	0	13	8	59	45	25.71
合计	122	106	59	57	20	12	201	175	100
占总量的百分比(%)	60.70	60.57	29.35	32.57	9.95	6.86	100	100	/

## 4.4 水土流失危害分析

项目在建设过程中，由于扰动了原地貌，破坏了原水土保持设施，加剧水土流失，如果不采取有效的防护措施，将对当地的水土资源及生态环境带来不利影响，主要表现在：

破坏扰动地表，破坏植被面积，加剧水土流失。施工过程中由于剥离表土、基础开挖、土方回填及临时堆土等施工对地面扰动较大，改变和破坏了本区域原有地貌、植被和土壤结构，在不同程度上对原有水土保持设施造成破坏，形成的松散堆积体和裸露地表，使土地原有的地表结皮抗蚀能力减弱，在遭遇大雨的情况下，水土流失量相应增加。如不采取有效的水土保持防护措施进行预防和治理，当发生区域常见的大雨时可产生严重的水土流失，影响正常施工、生产。

本工程在建设和运行过程中，采用的植物措施及临时挡护措施，可对因工程建设造成的裸露土壤、填挖、堆垫地貌进行有效防护，使新增水土流失得到控制，减少水土流失和环境污染，达到生产效益和环境效益促进发展。

## 4.5 指导性意见

### 4.5.1 综合分析

#### 1. 项目占地、扰动地表面积

项目建设期扰动地表面积 $2.96\text{hm}^2$ 。建设期施工破坏了表层土壤结构的稳定，损坏了地表原有植被，占地面积全部扰动。


#### 2. 防治重点时段

施工期（含施工准备期）和自然恢复期新增水土流失量分别占新增水土流失总量的93.14%和6.86%，施工扰动时间长、扰动强度大，确定施工期（含施工准备期）为水土流失的重点治理时段，也是重点防治和监测时段。

#### 3. 防治重点区域

从各预测单元新增水土流失量柱状图可以看出，一期工程区新增水土流失量最大，因此确定一期工程区为水土流失重点监测区域，也是重点防治区域。

图4.5-1 各预测单元新增水土流失量分期柱状图（单位：t）

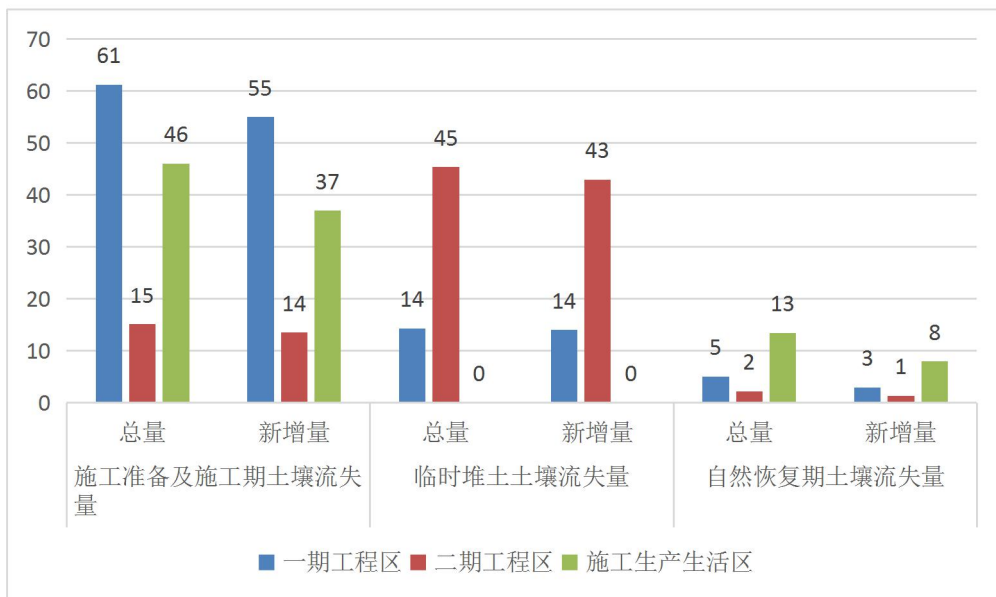

### 4.5.2 指导意见

#### 1. 重点流失时段和流失区域指导意见

从水土流失统计结果来看，本项目施工准备及施工期是本项目的重点治理时段。项目区新增水土流失量主要集中在一期工程区，该区域为本项目的重点治理区域，应引起重视。

#### 2. 防治措施指导意见



本项目水土流失防治的重点时段应在建设期，防治范围为整个施工扰动面，除了主体工程目前设计的部分防治措施外，本项目还应该建立工程、植物、临时相结合的综合防护体系进行有效防护。

### 3. 水土保持监测的指导性意见

根据预测结果，本项目水土流失主要发生在项目建设期，因此需加强此时段水土保持监测，对水土流失动态进行监测预报，了解项目建设对水土流失发展和变化规律以及对生态环境的影响，掌握该项目在建设期造成水土流失的主要因素、对周围环境的影响范围，以便及时采取措施或调整措施有效控制水土流失。

为保障本工程的顺利实施，尽可能将项目建设诱发的水土流失危害控制在最小程度，本方案将根据该工程建设实际情况，设定科学合理的水土流失防治目标，将工程措施、植物措施和临时措施有机结合，建立完善的水土流失综合防治措施体系，实施科学有效的水土资源保护，实现社会经济的可持续发展。

## 5 水土保持措施

### 5.1 防治分区划分

#### 1. 分区目的

水土流失防治分区是根据生产建设项目造成水土流失类型与强度，结合原地貌类型、施工区划分的，分区是合理布设防治措施和进行典型设计并推算工程量的基础条件，分区的目的是使预测和措施设计更具有针对性。

#### 2. 分区原则

防治分区根据本项目占地范围的土壤侵蚀类型、地形地貌类型、气候特点、新增水土流失特点及项目主体工程布局和建设时序进行划分。分区的划定遵循以下原则：

- (1) 分区内气象水文特征、地形地貌特征、土壤植被等生态特征具有相似性；
- (2) 分区与地方水土保持规划中水土流失防治分区的划分相协调和一致；
- (3) 分区内主体工程建设时序以及工程建设新增水土流失特点相似。

#### 3. 水土流失防治分区结果

本项目属于点型建设工程，项目所处区域地貌类型较为单一，土壤侵蚀类型和强度基本一致。按照水土流失防治分区原则，本项目水土流失防治分区划分为一期工程区、二期工程区、施工生产生活区共三个防治分区。分区结果详见表5.1-1。

**表5.1-1 本项目水土流失防治分区一览表**

序号	防治分区	防治分区面积 ( $\text{hm}^2$ )	水土流失特点	备注
1	一期工程区	1.37	扰动地表时间较长，基础施工土方开挖，施工强度大，临时土方堆存。	建筑物、道路、广场、绿化区域
2	二期工程区	0.63	扰动地表时间较长，基础施工土方开挖，施工强度大，临时土方堆存。	建筑物、道路、广场、绿化区域
3	施工生产生活区	0.96	人员机械往来频繁	施工生产生活区域
4	合计	2.96	/	/

### 5.2 措施总体布局

#### 一、水土流失防治措施总体布设原则

##### 1. 因害设防原则

坚持因地制宜、因害设防、技术可靠、经济合理、防治效果有效可行的原则。遵循全面治理和重点治理相结合、防治与监督相结合的设计思路，合理布置各项防治措

施，建立选型正确、结构合理、功能齐全、效果显著的水土保持综合防治体系。

## 2. 预防措施先行、最小扰动原则

优化工程布局和规模，优选建设时序，合理安排工期，强化管理、监理和监督，做好施工期水土流失的预防和控制工作，尽量减少破坏地表植被面积，进一步优化土石方的平衡方案，提高土、砂、石料利用率。同时，本项目在施工过程中必须坚持最小扰动原则，尽可能的少破坏原生植被，维持生态的相对稳定性。在工程项目建设中注重生态环境保护，充分重视项目施工过程中的人为扰动区及产生的废弃物，设计临时性水土保持措施，尽量减少新增水土流失。

## 3. 永临结合，遵循经济性原则

通过对主体工程中具有水土保持功能工程的分析与评价，补充完善水土保持措施体系，确保临时性防治措施与永久性防治措施的衔接，努力设计出投资最省、效益最好的方案。

## 4. 借鉴成功经验，尊重自然规律原则

通过对鱼台县建设水土保持情况的了解和咨询，制定本项目的水土流失防治措施，提出的措施具有针对性和可操作性，尤其是对表土资源做出了充分保护。树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，做到与周边景观相协调。水土保持植物措施尽量选择当地的乡土物种，使项目绿化区域植被恢复后能与周边的景观融为一体。

## 5. 注重可行性和易操作性原则

在保证治理效果的前提下，应尽量选择施工难度小的防护措施，做到治理措施的技术可行性与易操作性。在合同段划分时，尽量考虑本段内填挖方平衡，同时，在招标文件中要求相邻合同段相互配合，尽量减少可利用方的丢弃。

## 二、水土流失防治措施总体布局

本方案以主体工程可行性研究报告等资料为主要依据，主体工程中许多措施既为主体工程安全、功能及美化服务，又具有水土保持功能。在目前阶段来看，这些措施均满足水土保持的要求。本着工程、植物、临时措施有机结合的原则，形成综合防治措施体系。

水土流失防治措施总体布局如下：

### 1. 一期工程区

施工前剥离表土，集中堆放在本区域内，并采取彩钢板拦挡、临时覆盖、临时排水沟、临时拦挡、临时沉沙池等防护措施；施工期间，地上机动车位采用植草砖进行

铺筑；施工后期，对绿化区域进行表土回覆，土地整治，乔灌草结合绿化。工程建设后期，在道路单侧敷设雨水管道。


## 2. 二期工程区

施工前剥离表土，集中堆放在本区域内，并采取彩钢板拦挡、临时覆盖、临时排水沟、临时拦挡、临时沉沙池等防护措施；施工期间，地上机动车位采用植草砖进行铺筑；施工后期，对绿化区域进行表土回覆，土地整治，乔灌草结合绿化。工程建设后期，在道路单侧敷设雨水管道。

## 3. 施工生产生活区

施工前剥离表土，集中堆放在一期工程区内；施工过程中设置临时覆盖措施，在场区出入口设置1个车辆冲洗池；施工后期，对该区域进行土地复垦，撒播种草。

防治措施体系将按照系统工程原理，处理好局部与整体、单项与综合、近期与远期的关系，力争达到投资省、效益好、可操作性强，有效地控制防治责任范围内的水土流失。同时便于水土保持方案设计的措施能够有效融入下一阶段主体工程设计中。

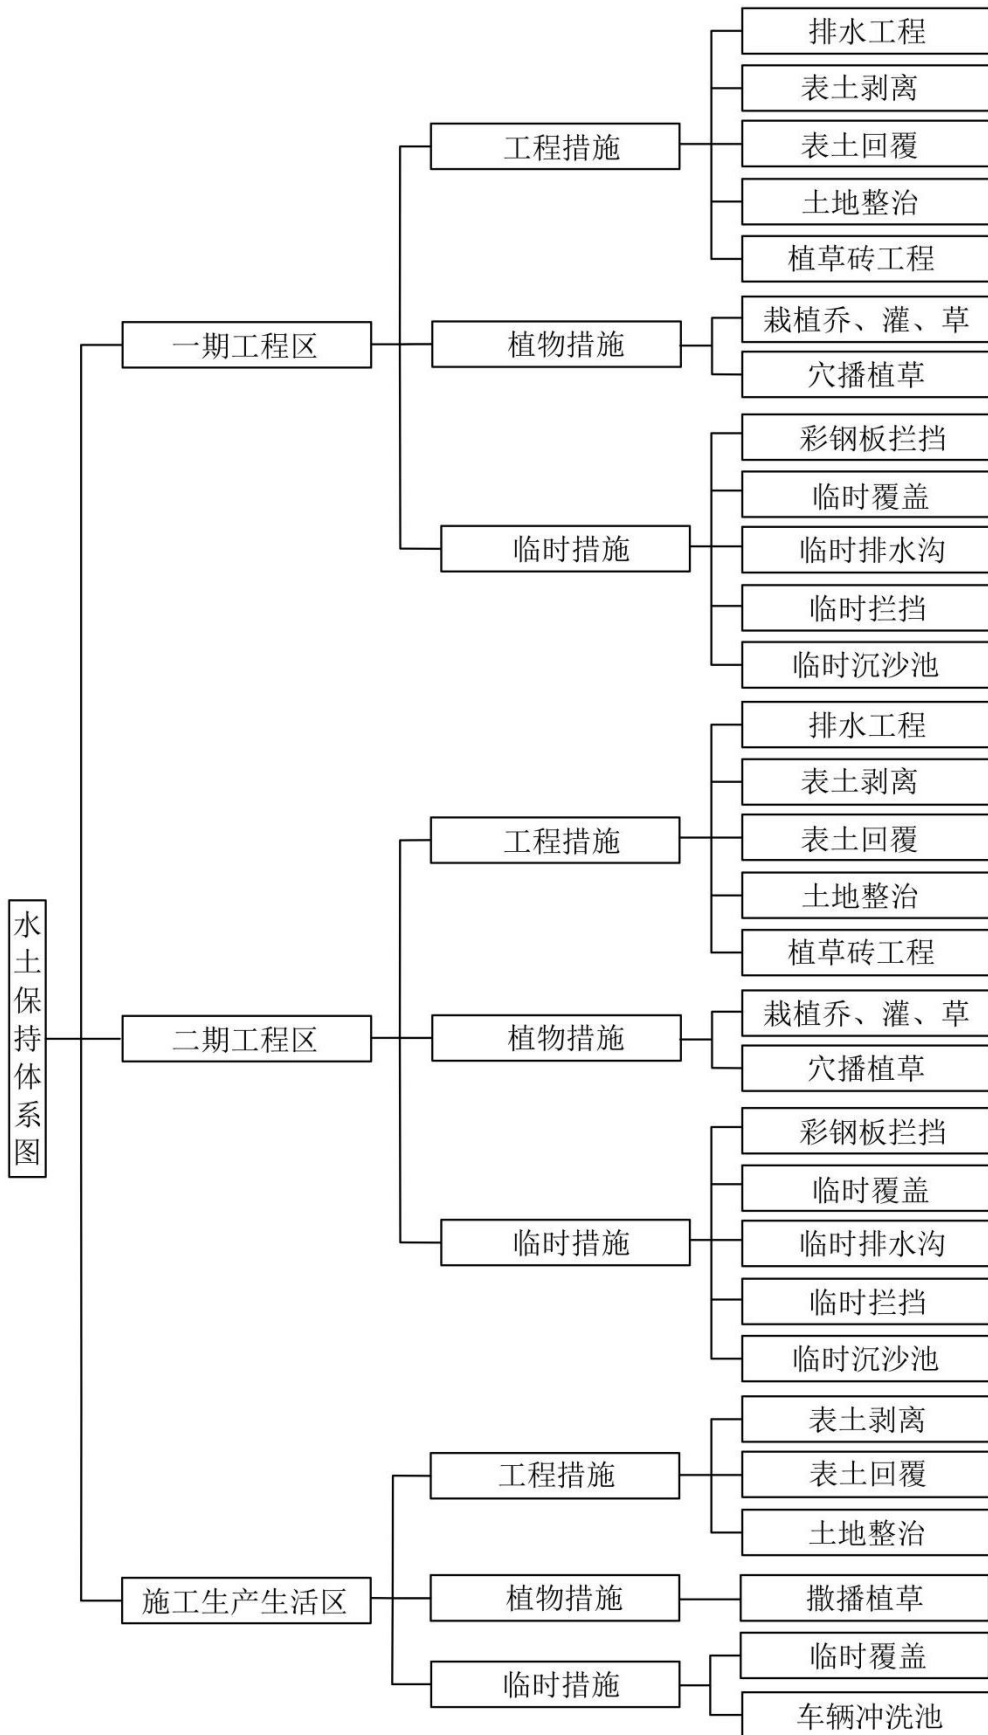

水土流失防治措施体系图

## 5.3 分区措施布设

### 5.3.1 措施布设

#### 一、一期工程区

##### 1. 工程措施

###### (1) 排水工程

主体工程设计在本工程区道路内侧设置雨水管线排泄地面径流，并在道路表面预留雨水收集口（雨算子），雨水管网采用DN600UPVC管，底宽1.4m，挖深1.7m，边坡1:0.5，管道下部铺设0.1m砂石垫层。本项目估算雨水管线需铺设长度580m，需挖方2221m<sup>3</sup>，填方2163m<sup>3</sup>，夯实土方1839m<sup>3</sup>实方，铺设砂石垫层89m<sup>3</sup>。

###### (2) 植草砖工程

本次方案设计在机动车停车位上采用植草砖进行铺砌。植草砖规格为井字形250mm×190mm×70mm，植草砖铺筑自下而上按照素土夯实层、压实级配砂石基层、缓冲透水层、植草砖进行，压实级配砂石基层厚150mm，缓冲透水层厚30mm，孔内撒播的草籽选用马尼拉草。经统计，铺设植草砖面积为138m<sup>2</sup>。

###### (3) 表土剥离

根据施工资料，本区域施工前，对占地中的表层熟土进行剥离，剥离面积约1.37hm<sup>2</sup>，剥离深度0.3m，剥离量约0.41万m<sup>3</sup>。剥离的表土临时堆放于本区域南侧项目用地红线内，后期用作绿化覆土使用。

###### (4) 表土回覆、土地整治

施工结束后，对待绿化区域进行表土回覆和土地整治，表土回覆和土地整治面积约为0.36hm<sup>2</sup>。土地整治采用全面整地，整地深度约1.0m，回覆量约0.41万m<sup>3</sup>。

##### 2. 植物措施

植物栽植形式采用孤植、组团、带植、片植等形式，更好地利用空间，形成楼间、道路间绿色屏障，使空间布局开合有序，保持景观的美感的同时，也起到水土保持作用。

绿化本着点、线、面相结合的原则，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善生态环境的作用，同时具有花、香、果、绿四大观赏特性，以确保环境优美整洁。撒播种草优先选用乡土植被品种进行绿化防护，本次选用麦冬草进行撒播，草籽撒播数量为每公顷60kg。经估算，本区域共栽植乔木280株，灌木740株，撒播种草0.35hm<sup>2</sup>，穴播

植草0.01hm<sup>2</sup>。

表5.3-2 方案设计绿化植物一览表

序号	植物名称/规格	单位	数量
1	大叶女贞（胸径8-10cm）	株	64
2	广玉兰（胸径8-10cm）	株	31
3	雪松（高度300-400cm）	株	14
4	五角枫（胸径8-12cm）	株	25
5	石楠（胸径8-10cm）	株	59
6	樱花（地径5-6cm）	株	53
7	海棠（地径5-6cm）	株	34
8	木槿（冠高180-200cm）	株	81
9	金叶女贞（冠幅40cm）	株	74
10	大叶黄杨（冠幅30cm）	株	141
11	月季（株高0.6m）	株	37
12	红叶石楠球（冠幅40cm）	株	185
13	法国冬青（冠幅40cm）	株	222
14	马尼拉	kg	0.37
15	麦冬草	kg	21.23

### 3. 临时措施

#### （1）彩钢板拦挡

根据施工资料，施工期间，在本工程区周边搭设彩钢板，长度约560m，减少施工对项目周边区域的影响。彩钢板选用高度为2m的彩钢板，共需1120m<sup>2</sup>。

#### （2）临时覆盖

根据施工资料及设计材料，工程施工期间，不可避免的出现裸露地表，在遇到侵蚀性降水或大风天气，极易发生水土流失现象，为尽量降低施工期间产生的水土流失危害，本工程区在施工期间采用了必要的临时防护措施，临时覆盖选用密目防尘网，密目防尘网可重复利用。估算需防尘网覆盖9800m<sup>2</sup>。

#### （3）临时排水沟

施工期间，在本工程区先行修建简易的临时排水沟，对施工过程中本工程区范围内的降水进行排泄，同时剥离的表土及临时堆存的土方需进行防护。临时排水采用简易临时排水沟，底宽0.5m，深0.5m，边坡1:1.0，挖出土方运送至二期工程区域内，不再外运。估算，设置临时排水沟350m，需挖方175m<sup>3</sup>。

#### （4）临时拦挡

临时堆土由于堆放时间较长，为避免雨季径流冲刷造成水土流失，方案设计采用临时挡土埂拦挡措施对其进行防护，挡土埂采用编织袋装土的方式进行填筑，高0.5m，底宽1.25m，内边坡垂直，外边坡1:0.5。编织袋装土可重复利用，估算编织袋

拦挡共300m，编织袋装土及拆除约75m<sup>3</sup>。

#### (5) 临时沉沙池

本次方案设计在临时排水沟末端设置临时沉沙池，设置沉沙池净尺寸为2.0m×1.0m×1.0m（长×宽×深），为砖砌结构，内壁水泥砂浆抹面，施工期间沉沙池旁设置明显的安全警示标志，并定期清除沉沙池中淤积的泥沙，疏通排水沟，防治淤塞，减少排水出口对市政管网的影响；同时做好巡视并维护。经统计，本区共设置1处沉沙池。

### 二、二期工程区

#### 1. 工程措施

##### (1) 排水工程

主体工程设计在本工程区道路内侧设置雨水管线排泄地面径流，并在道路表面预留雨水收集口（雨算子），雨水管网采用DN600UPVC管，底宽1.4m，挖深1.7m，边坡1:0.5，管道下部铺设0.1m砂石垫层。本项目估算雨水管线需铺设长度240m，需挖方919m<sup>3</sup>，填方895m<sup>3</sup>，夯实土方761m<sup>3</sup>实方，铺设砂石垫层37m<sup>3</sup>。

##### (2) 植草砖工程

本次方案设计在机动车停车位上采用植草砖进行铺砌。植草砖规格为井字形250mm×190mm×70mm，植草砖铺筑自下而上按照素土夯实层、压实级配砂石基层、缓冲透水层、植草砖进行，压实级配砂石基层厚150mm，缓冲透水层厚30mm，孔内撒播的草籽选用马尼拉草。经统计，铺设植草砖面积为138m<sup>2</sup>。

##### (3) 表土剥离

根据设计资料，本区域施工前，对占地中的表层熟土进行剥离，剥离面积约0.63hm<sup>2</sup>，剥离深度0.3m，剥离量约0.19万m<sup>3</sup>。剥离的表土临时堆放于本区域内，后期用作绿化覆土使用。

##### (4) 表土回覆、土地整治

施工结束后，对待绿化区域进行表土回覆和土地整治，表土回覆和土地整治面积约为0.16hm<sup>2</sup>。土地整治采用全面整地，整地深度约1.0m，回覆量约0.19万m<sup>3</sup>。

#### 2. 植物措施

植物栽植形式采用孤植、组团、带植、片植等形式，更好地利用空间，形成楼间、道路间绿色屏障，使空间布局开合有序，保持景观的美感的同时，也起到水土保持作用。



绿化本着点、线、面相结合的原则，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善生态环境的作用，同时具有花、香、果、绿四大观赏特性，以确保环境优美整洁。方案建议采用乔灌草综合绿化，撒播种草建议优先选用乡土植被品种进行绿化防护，本次选用麦冬草进行撒播，草籽撒播数量为每公顷60kg。经估算，本区域共栽植乔木110株，灌木300株，撒播种草0.15hm<sup>2</sup>，穴播植草0.01hm<sup>2</sup>。方案设计绿化选用植物如下表。

表5.3-2 方案设计绿化植物一览表

序号	植物名称/规格	单位	数量
1	大叶女贞（胸径8-10cm）	株	25
2	广玉兰（胸径8-10cm）	株	12
3	雪松（高度300-400cm）	株	6
4	五角枫（胸径8-12cm）	株	10
5	石楠（胸径8-10cm）	株	23
6	樱花（地径5-6cm）	株	21
7	海棠（地径5-6cm）	株	13
8	木槿（冠高180-200cm）	株	33
9	金叶女贞（冠幅40cm）	株	30
10	大叶黄杨（冠幅30cm）	株	57
11	月季（株高0.6m）	株	15
12	红叶石楠球（冠幅40cm）	株	75
13	法国冬青（冠幅40cm）	株	90
14	马尼拉	kg	0.37
15	麦冬草	kg	9.23

### 3. 临时措施

#### （1）彩钢板拦挡

根据施工资料，施工期间，在本工程区周边搭设彩钢板，长度约410m，减少施工对项目周边区域的影响。彩钢板选用高度为2m的彩钢板，共需820m<sup>2</sup>。

#### （2）临时覆盖

根据施工资料及设计材料，工程施工期间，不可避免的出现裸露地表，在遇到侵蚀性降水或大风天气，极易发生水土流失现象，为尽量降低施工期间产生的水土流失危害，本工程区在施工期间采用了必要的临时防护措施，临时覆盖选用密目防尘网，密目防尘网可重复利用。估算需防尘网覆盖3200m<sup>2</sup>。

#### （3）临时排水沟

施工期间，在本工程区先行修建简易的临时排水沟，对施工过程中本工程区范围内的降水进行排泄，同时剥离的表土及临时堆存的土方需进行防护。临时排水采用简易临时排水沟，底宽0.5m，深0.5m，边坡1:1.0。估算，设置临时排水沟220m，需挖方

110m<sup>3</sup>。

#### (4) 临时拦挡

临时堆土由于堆放时间较长，为避免雨季径流冲刷造成水土流失，方案设计采用临时挡土埂拦挡措施对其进行防护，挡土埂采用编织袋装土的方式进行填筑，高0.5m，底宽1.25m，内边坡垂直，外边坡1:0.5。编织袋装土可重复利用，估算编织袋拦挡共180m，编织袋装土及拆除约45m<sup>3</sup>。

#### (5) 临时沉沙池

本次方案设计在临时排水沟末端设置临时沉沙池，设置沉沙池净尺寸为2.0m×1.0m×1.0m（长×宽×深），为砖砌结构，内壁水泥砂浆抹面，施工期间沉沙池旁设置明显的安全警示标志，并定期清除沉沙池中淤积的泥沙，疏通排水沟，防治淤塞，减少排水出口对市政管网的影响；同时做好巡视并维护。经统计，本区共设置1处沉沙池。

### 三、施工生产生活区

#### 1. 工程措施

##### (1) 表土剥离

施工前，对本区占地中的表层熟土进行剥离，剥离面积约0.96hm<sup>2</sup>，剥离深度0.3m，剥离量约0.29万m<sup>3</sup>。剥离的表土临时堆放在一期工程区域内，后期用作绿化覆土使用。

##### (2) 表土回覆、土地整治

施工结束后，对本区进行表土回覆和土地整治，表土回覆和土地整治面积约为0.96hm<sup>2</sup>。土地整治采用全面整地，整地深度0.3m，回覆量约0.29万m<sup>3</sup>。

#### 2. 植物措施

主体设计在项目施工结束后，对本区域所有占地采用撒播种草的方式进行绿化，实施绿化工程前，先将剥离的表土进行回覆，并采取土地整治措施，土地整治采用全面整地的方式，经估算，本区域撒播种草0.96hm<sup>2</sup>。

#### 3. 临时措施

##### (1) 临时覆盖

工程施工期间，对于裸露地表在遇到侵蚀性降水或大风天气，极易发生水土流失现象，为尽量降低施工期间产生的水土流失危害，本方案设计在施工期间采用必要的临时防护措施，临时覆盖选用密目防尘网，密目防尘网可重复利用。估算需防尘网覆

盖960m<sup>2</sup>。

## (2) 车辆冲洗池

根据施工资料，本项目在场区出入口设置了1处车辆冲洗池，对出入的车辆进行清洗，以减少泥沙带出工程区，对周围环境造成影响。车辆冲洗池采用混凝土结构，洗车台长13m，宽3.5m，深30cm；池深30cm，设两个支撑台，用斜面设计便于清洁，池底垫层采用M7.5浆砌片石。冲洗后污水应自动流入回水沟，经沉淀池及净水回灌池后循环利用。经统计，本区共设置一座车辆冲洗池，以起到清洁车辆减少道路清洁的作用。

## 5.3.2 措施工程量汇总

### 一、一期工程区

#### 1、工程措施

- (1) 排水工程：雨水管道长580m；
- (2) 植草砖工程：铺设植草砖138m<sup>2</sup>；
- (3) 表土剥离：表土剥离面积1.37hm<sup>2</sup>，剥离量0.41万m<sup>3</sup>；
- (4) 表土回覆：表土回覆0.41万m<sup>3</sup>；
- (5) 土地整治：全面整地0.36hm<sup>2</sup>。

#### 2、植物措施

- (1) 综合绿化：栽植乔木280株、灌木740株、撒播种草0.35hm<sup>2</sup>；
- (2) 穴播植草：穴播植草62m<sup>2</sup>。

#### 3、临时措施

- (1) 彩钢板拦挡：彩钢板拦挡长度560m，共1120m<sup>2</sup>；
- (2) 临时覆盖：防尘网覆盖9800m<sup>2</sup>；
- (3) 临时排水沟：临时排水沟长350m，共开挖土方175m<sup>3</sup>；
- (4) 临时拦挡：编织袋拦挡长300m，共装土75m<sup>3</sup>；
- (5) 临时沉沙池：临时沉沙池1座。

### 二、二期工程区

#### 1、工程措施

- (1) 排水工程：雨水管道长240m；
- (2) 植草砖工程：铺设植草砖138m<sup>2</sup>；

(3) 表土剥离：表土剥离面积 $0.63\text{hm}^2$ ，剥离量 $0.19\text{万m}^3$ ；

(4) 表土回覆：表土回覆 $0.19\text{万m}^3$ ；

(5) 土地整治：全面整地 $0.16\text{hm}^2$ 。

## 2、植物措施

(1) 综合绿化：栽植乔木110株、灌木300株、撒播种草 $0.15\text{hm}^2$ ；

(2) 穴播植草：穴播植草 $62\text{m}^2$ 。

## 3、临时措施

(1) 彩钢板拦挡：彩钢板拦挡长度410m，共 $820\text{m}^2$ ；

(2) 临时覆盖：防尘网覆盖 $3200\text{m}^2$ ；

(3) 临时排水沟：临时排水沟长110m，共开挖土方 $220\text{m}^3$ ；

(4) 临时拦挡：编织袋拦挡长180m，共装土 $45\text{m}^3$ ；

(5) 临时沉沙池：临时沉沙池1座。

## 三、施工生产生活区

### 1、工程措施

(1) 表土剥离：表土剥离面积 $0.96\text{hm}^2$ ，剥离量 $0.29\text{万m}^3$ ；

(2) 表土回覆：表土回覆 $0.29\text{万m}^3$ ；

(3) 土地整治：全面整地 $0.96\text{hm}^2$ 。

### 2、植物措施

(1) 综合绿化：撒播种草 $0.96\text{hm}^2$ 。

### 3、临时措施

(1) 临时覆盖：防尘网覆盖 $960\text{m}^2$ ；

(2) 车辆冲洗池：车辆冲洗池1座。

本工程采取的水土保持措施及工程量详见表5.3-4。

表5.3-4

本工程水土保持措施工程量汇总表

防治措施	单位	防治分区			合计
		一期工程区	二期工程区	施工生产生活区	
<b>一、工程措施</b>					
1.排水工程					
(1) 土方开挖	100m <sup>3</sup>	22.21	9.19		31.40
(2) 土方回填	100m <sup>3</sup>	21.63	8.95		30.58
(3) 夯实土方	100m <sup>3</sup> 实方	18.39	7.61		26.00
(4) 管道敷设					
DN600	100m	5.80	2.40		8.20
(5) 砂石垫层	100m <sup>3</sup>	0.89	0.37		1.26
2.表土剥离					
(1) 表土剥离	100m <sup>2</sup>	136.58	63.42	96.00	296.00
3.表土回覆					
(1) 土方回填	万m <sup>3</sup>	0.41	0.19	0.29	0.89
4.土地整治					
(1) 全面整地	hm <sup>2</sup>	0.36	0.16	0.96	1.48
5.植草砖工程					
(1) 铺植草砖	m <sup>2</sup>	138.00	138.00		276.00
<b>二、植物措施</b>					
1.综合绿化					
(1) 栽植乔木					3.90
大叶女贞（胸径8-10cm）	100株	0.64	0.25		0.89
广玉兰（胸径8-10cm）	100株	0.31	0.12		0.43
雪松（高度300-400cm）	100株	0.14	0.06		0.20
五角枫（胸径8-12cm）	100株	0.25	0.10		0.35
石楠（胸径8-10cm）	100株	0.59	0.23		0.82
樱花（地径5-6cm）	100株	0.53	0.21		0.74
海棠（地径5-6cm）	100株	0.34	0.13		0.47
(2) 栽植灌木					10.40
木槿（冠高180-200cm）	100株	0.81	0.33		1.14
金叶女贞（冠幅40cm）	100株	0.74	0.30		1.04
大叶黄杨（冠幅30cm）	100株	1.41	0.57		1.98
月季（株高0.6m）	100株	0.37	0.15		0.52
红叶石楠球（冠幅40cm）	100株	1.85	0.75		2.60
法国冬青（冠幅40cm）	100株	2.22	0.90		3.12
(3) 穴播植草	hm <sup>2</sup>	0.01	0.01		0.01
(4) 撒播种草	hm <sup>2</sup>	0.35	0.15	0.96	1.47
<b>三、临时措施</b>					
1.彩钢板拦挡	m <sup>2</sup>	1120.00	820.00		1940.00

2.临时覆盖					
(1) 防尘网覆盖	m <sup>2</sup>	9800.00	3200.00	860.00	13860.00
3.临时排水沟					
(1) 土方开挖	m <sup>3</sup>	175.00	110.00		285.00
4.临时拦挡					
(1) 编织袋装土拦挡	m <sup>3</sup>	75.00	45.00		120.00
(2) 编织袋装土拆除	m <sup>3</sup>	75.00	45.00		120.00
5.临时沉沙池					2.00
(1) 土方开挖	m <sup>3</sup>	4.60	4.60		9.20
(2) 砌砖	m <sup>3</sup>	2.60	2.60		5.20
(3) M7.5水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	4.70	4.70		9.40
6.车辆冲洗池	座			1.00	1.00

## 5.4 施工要求

### 5.4.1 施工方法

#### 1、工程措施施工

工程措施主要以机械施工为主，以人工施工为辅。土方开挖运移主要用到推土机、正铲或反铲挖掘机等。

##### (1) 排水工程

位置准确，平面尺寸达到设计要求，按设计的基坑宽度画两条边线，基坑两侧要有一定的坡度，砂质基底，用水压的方法增加基底的密实度，水量要饱和，直到基底不再下沉为止；各部尺寸及基底标高等经监理验收合格后才能进行下道工序。

##### (2) 土地整治

本项目采取的工程措施主要为土地整治。以机械施工为主，以人工施工为辅。主要采用74kW推土机进行推运，表层土开挖主要采用反挖式挖掘机进行开挖等。

#### 2、植物措施施工

##### (1) 树草种、苗木选择

本方案树种和草种的选择结合考虑以下4个方面的要求：

①适生性要求：根据项目场地的特有立地条件，按照“适地适树”、“适地适草”的原则，在树草种选择上以当地优良乡土树、草种为主，以保证林草成活和正常生长，同时满足生物多样性和群落稳定性的要求。

②绿化功能要求：对于其他区可从满足植物措施多功能的要求出发，选择多种树形、叶形、高度的乔灌木和不同季节的花木以及草坪植物等。乔灌木树种宜选择树形

优美并具有较强的抗污染、防噪声能力的树种，植草宜选择抗污染、耐践踏的草种。

③水土保持要求：树、草种应具有发达的根系、耐贫瘠、较强的抗旱耐淹能力，改良土壤理化性状能力等，能够起到防治项目区水土流失的作用。

④绿化艺术要求：植物措施不仅要起到绿化的效果，还要达到艺术的高度，必须全面考虑树草种类的高低、外形、色彩、香味等多方面的因素，做到科学配置，创造优美、别致的园林意境。

## （2）苗木、种子规格

根据本项目建设特点，乔木应选择吸尘、降噪、抗烟尘的乔木；灌木选择枝繁叶茂、四季常青的树种；草种选择抗踩踏、弹性良好、再生力强、病虫害少、养护管理容易、寿命长的草种。

选择树草种、苗木前，应定出选用的规格标准，严格按照标准要求起壮苗、好苗，防止弱苗、劣苗等混入，一般选择优质一级苗木。苗木发育良好，根系完整，基茎粗壮，顶芽饱满，无病虫害，无机械损伤。草种选择要求质量规格达到一级。

## （3）苗木栽植

①栽植乔、灌木：施工工艺流程为测量定位→挖种植穴→苗木检查→植树→养护。

栽植季节宜选择春季和秋季，栽植时严格按照图纸设计的株行距，进行定点放样，并用石灰做明显标记。然后开挖种植穴，根据不同苗木种类，一般乔木采用土球直径40~60cm，挖坑尺寸：直径×坑深分60×40cm、70×50cm、90×50cm。灌木采用土球直径30cm，挖坑尺寸：直径×坑深分40×30cm、50×40cm、60×40cm，要求坑壁光滑，上下口径基本一致。苗木选择3年生实生苗，苗木检查要选择树干挺直，没有明显弯曲，无病虫害和未愈合的机械损伤，树冠丰满，纸条分布均匀，树叶正常，根系良好的苗木。栽植苗木时要保证苗木的垂直，严格按测量点种植，树木应在一条直线上，种植深度与苗木原土痕持平。新植苗木24小时内浇第一遍水，三日内浇第二遍水，十日内浇第三遍水，每次浇水后要培土、堵漏、扶直树干。养护期内要做好苗木补植、浇水、修剪、施肥、病虫害防治等工作。

②撒播种草：施工工艺流程为测量放样→表层清理→植草→养护。

宜选择春季和秋季种草，首先标记种草范围，然后清理表层土壤，清除杂物粉碎粗粒土，按照设计密度进行播种，用耙子耙种，并轻轻的卷入表面。播种后以及养护期内要时常进行浇水。

### 3、临时措施施工

#### (1) 沉沙池

砖砌体沉沙池施工工艺流程：抄平放线→摆砖样→墙体砌筑→轴线引测、标高控制。在开始砌筑前，弹出墙体砌筑边线，依次吊线砌筑。砌筑时先远后近，先上后下，先外后内。砌筑应作到横平竖直，砂浆饱满，接茬可靠，灌缝严密。砖的运输、装卸，要轻装、轻放，现场堆码整齐，堆放在平坦、干燥面上，避免多次搬运。砖必须提前一天浇水湿润，含水率为10~15%，不得干砖上墙，不得用含水率过饱和状态的砖砌墙。砂浆配合比采用重量比，计量精度：水泥为 $\pm 2\%$ ，石灰膏控制在 $\pm 5\%$ 以内，机械搅拌，搅拌时间 $\geq 15\text{min}$ 。

池体内外抹灰施工先内后外，先把池内壁底清理，冲洗干净，浇水湿润池内壁顶，先刮防水水泥浆一道，然后用1:2防水砂浆抹平压光，外墙清洗干净，浇水湿润，用1:2水泥砂浆分层抹平直。

#### (2) 其他临时措施

临时道路硬化采用机械和人工结合清理表土，自卸汽车运输，推土机摊平，压路机分层碾压的施工方式。彩钢板拦挡措施尽量做到板与板之间搭结紧密，不留缝隙，防止堆土外泻。临时排水沟开挖以机械开挖为主，人工开挖为辅。防尘网覆盖要压实。

### 5.4.2施工进度安排

水土保持方案实施进度的安排应与主体工程施工进度相适应，坚持“因地制宜，因害设防”的原则，首先安排水土流失严重区域的防治措施，在措施安排上，工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑，原则上应对工程措施优先安排，但还必须根据植物的生物学特性，选择适宜季节实施。同时，还需综合考虑年度投资平衡等因素。

按照项目建设进度安排，本项目已于2020年5月开工，计划于2024年12月完工，总工期56个月。根据主体工程建设计划，本方案初步确定水土保持工程实施进度。水土保持措施进度横道图见图5.4-1。







# 6 水土保持监测

## 6.1 范围和时段

### 6.1.1 监测范围

按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的规定，本项目水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，水土保持监测范围为2.96hm<sup>2</sup>。根据本项目的建设特点、工程布局、可能造成水土流失以及水土流失防治责任，参照水土流失防治分区，将整个监测范围划分为一期工程区、二期工程区、施工生产生活区，共计3个水土保持监测区。

### 6.1.2 监测时段

监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目已于2020年5月开工，计划于2024年12月完工，总工期56个月。方案设计水平年取主体工程完工的下一年，即2025年。因此水土流失监测时间从2020年5月开始，至设计水平年2025年12月底结束，共68个月。

## 6.2 内容和方法

### 6.2.1 监测内容

依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，结合本项目的建设特点，监测内容主要包括扰动土地情况监测、水土流失状况、水土流失防治成效、水土流失危害等。

1. 水土流失自然影响因素包括气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素；
2. 扰动土地情况监测包括扰动原地表、植被占压和损毁情况、项目征占地面积和水土流失防治责任范围变化情况；
3. 水土流失状况监测包括水土流失的类型、面积、分布和土壤侵蚀强度；各监测分区的土壤流失量、水土流失危害等内容；
4. 水土流失防治成效重点监测工程措施、植物措施和临时措施的位置、数量及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况等，主要包括各项措施的类型、面积、数量、分部、植物生长状况、成活率和林草覆盖度等；

5. 水土流失危害重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等，主要包括水土流失对主体工程造成危害的方式、数量及程度等。

## 6.2.2 监测方法

根据上述监测内容确定相应的监测方法和监测频次。本工程监测方法采用实地调查、定位监测、巡查监测、遥感及无人机监测相结合的方法。

### 1、调查监测

工程建设对项目区及周边地区可能造成的危害，对经济、社会发展的影响采取实地调查法；对地形、地貌、植被的变化情况，建设项目占用土地面积，扰动地表面积情况，工程挖方、填方数量，取土数量及堆放占地面积等项目的监测采用实地调查结合设计资料分析的方法进行；工程建设对项目区及周边地区可能造成水土流失危害评价采用实地调查结合实地测量等方法进行；对防治措施的数量及质量、林草成活率、保存率、生长情况及覆盖度、防护工程的稳定性、完好程度和运行情况及各项防治措施的拦渣保土效果等项目监测采用实地样方调查结合量测、计算的方法进行。

#### (1) 面积监测

面积监测采用手持式GPS定位仪进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，如堆土堆渣、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等。然后沿各分区边界走一圈，在GPS手簿上就可记录所测区域的形状（边界坐标），最后再将监测成果转入计算机，通过计算软件显示监测区域的图形和面积（如果是实时差分技术的GPS接收仪，当场即可显示面积）。对临时堆土量测量，把堆积物近似看成多面体，通过测一些特征点的坐标，再模拟原地面形态，即可求出堆积物的面积和体积。

#### (2) 植被监测

选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为投影面积，要求灌木样方为5m×5m、草本样方1m×1m。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草的植被覆盖度。计算公式为：

$$D = \frac{f_d}{f_e}$$

$$D = \frac{f}{F}$$

式中：

- $D$ —林地的郁闭度（或草地的盖度）；  
 $C$ —林（或草）植被覆盖度（%）；  
 $fd$ —样方内树冠（草冠）垂直投影面积（ $m^2$ ）；  
 $fe$ —样方面积（ $m^2$ ）；  
 $f$ —林地（或草地）面积（ $hm^2$ ）；  
 $F$ —类型区总面积（ $hm^2$ ）。

## 2、定位监测

### （1）水蚀监测

对不同地表扰动类型，侵蚀强度的监测，水力侵蚀采用地面监测方法，如侵蚀沟量测法，同时采用自记雨量计观测降水量和降雨强度。

#### ①侵蚀沟量测法

主要适用于临时堆土、堆料、新修坡面等坡面的水土流失量测定。每次降雨或多次降雨后，在全坡面选择3~5m宽的样带，在样带的上中下分设量测断面，量测每一端面全部侵蚀的深度和宽度，算出断面平均冲刷深和宽度，再量测侵蚀沟曲线长，计算样带内流失土壤总体积，推算流失量。

#### ②简易沉沙池法

适用于径流冲刷物颗粒较大、汇水面积不大、有集中出口的地方。一般修建在坡面下方、堆土体坡脚的周边、排水沟出口等部位。沉沙池的规格应根据控制的集水面积、降水强度、泥沙颗粒和沉沙时间确定。按照设计频次或在每次降雨后及时观测沉沙池中泥沙的厚度，通常是在沉沙池的四个角及中心分别量测泥沙的厚度，并测得泥沙容重，然后推算土壤流失量。

## 3、场地巡查

施工期重点监测区域为一期工程区，根据施工进度安排进行重点巡查。每次巡查需做好记录，填写相应表格，采用月报、季报或年报的形式，上报业主单位和当地水行政主管部门。工程开工后，应采取定期和不定期相结合的方法进行现场巡查，发现问题及时登记和处理。

## 4、遥感及无人机监测

遥感及无人机监测：遥感监测技术是通过航空或者卫星等收集环境的电磁波信息对远离的环境目标进行监测识别环境质量状况的技术。遥感影像空间分辨率应不低于2.5m，且扰动面积监测精度不小于95%。利用本项目不同时期的遥感卫片，通过解译

和对比，分析项目的水土流失状况。利用无人机对本项目水土保持措施效果进行监测。

### 6.2.3 监测频次

本工程为建设类项目，需开展全程监测。由于各时段监测内容的重点、监测因子的特点互不相同，因此各监测点的监测频次也略有不同。各不同监测项目监测频次如下：

#### 1. 水土流失自然影响因素

地形地貌状况：整个监测期监测1次；地表物质：施工准备期和设计水平年各监测1次；植被状况：施工准备期前测定1次；气象因子：每月1次。

#### 2. 扰动土地情况

地表扰动情况：每月监测1次。

#### 3. 水土流失状况

水土流失状况应至少每月监测1次，发生强降水等情况后及时加测。

#### 4. 水土流失防治成效

至少每季度测1次，其中临时措施至少每月监测1次。

#### 5. 水土流失危害

结合上述监测内容与水土流失状况一并开展，灾害事件发生后1周内完成监测。

### 6.2.4 重点监测区域

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），本项目的监测重点主要是对施工过程中的水土流失进行监测。通过对本项目在施工和运行过程中可能造成水土流失量的预测，确定本项目水土保持监测的重点区域为一期工程区。

## 6.3 点位布设

#### 1. 监测点布设原则

（1）根据工程总体布置情况和各水土流失防治区内的水土保持重点监测内容，分区分时段布设水土保持监测点；

（2）在整个工程区内监测点布设统一规划，选取预测新增水土流失量较大，具有代表性的项目和区域；

（3）根据水土流失防治重点区的类型、监测的具体目标，合理确定监测点；

（4）监测点布设在水土流失危害可能较大的工程单元；

(5) 加强对临时堆土所引起水土流失和植物措施成活率、保存率的监测。

## 2. 监测点布设

监测点布设时综合考虑本工程时空分布和水土流失特点，本方案共设定3处水土保持固定监测点，1#监测点布设在一期工程区内临时堆土临时排水沟出口处，采用沉沙池观测法；2#监测点布设在二期工程区内临时堆土临时排水沟出口处，采用沉沙池观测法；3#监测点布设在施工生产生活区内项目区出入口车辆冲洗池处，采用沉沙池观测法，各分区同时布设多处调查监测点，进行全区调查监测。工程建设过程中，水土保持监测点的布设可根据工程实施情况，由水土保持监测单位在水土保持监测实施方案中具体落实。监测点布设及监测要求详见表6.3-1。

**表6.3-1 水土保持监测点设置及监测项目一览表**

监测区域	监测位置	监测内容	监测方法	监测频率
一期工程区	临时堆土排水沟出口处 (1处)	泥沙量(含推移质及悬移质)、含沙量、径流量	沉沙池观测法	每月1次,遇大雨、汛期日加测
	绿化区域	植被成活率、植被覆盖率、生长状况等	标准样地法、现场调查法	每季度监测1次
	全区	扰动地表面积、工程措施完好程度、临时措施数量、分布,水保措施实施进展情况等	现场调查、实地监测、量测法	每季度监测1次
二期工程区	临时堆土排水沟出口处 (1处)	泥沙量(含推移质及悬移质)、含沙量、径流量	沉沙池观测法	每月1次,遇大雨、汛期日加测
	绿化区域	植被成活率、植被覆盖率、生长状况等	标准样地法、现场调查法	每季度监测1次
	全区	扰动地表面积、工程措施完好程度、临时措施数量、分布,水保措施实施进展情况等	现场调查、实地监测、量测法	每季度监测1次
施工生产生活区	车辆冲洗池处 (1处)	泥沙量(含推移质及悬移质)、含沙量、径流量	沉沙池观测法	每月1次,遇大雨、汛期日加测
	绿化区域	植被成活率、植被覆盖率、生长状况等	标准样地法、现场调查法	每季度监测1次
	全区	扰动地表面积、工程措施完好程度、临时措施数量、分布,水保措施实施进展情况等	现场调查、实地监测、量测法	每季度监测1次

## 6.4 实施条件和成果

### 6.4.1 实施条件

监测时首先根据《水土保持监测技术规程》和监测计划布置监测点，监测单位应配有GPS、电脑、数码摄像机等设备设施，另外对监测所需的记录笔、记录纸等消耗

性的设施和物品要准备充分。同时，本项目应当成立监测小组，监测小组由3名成员组成，包括监测工程师1名，监测员2名。本工程主要的监测土建工程量、消耗性材料和仪器设备。详见表6.4-1。

**表6.4-1 水土保持主要工程量及主要监测设备一览表**

项目	工程或材料设备		数量
一、土建设施	固定监测点	沉沙池	3处
二、调查监测	布设监测样地		3组
	钢钎		12支
三、监测主要消耗性材料	塑料直尺		6把
	卫片		3套
	大比例尺地图		2套
	铁架		6个
	记录本		3本
	电池		7组
	水、电、纸张等其它消耗性材料		若干
四、监测主要设备和仪器	手持式GPS全球定位仪		1台
	自计雨量计		1套
	风向风速表		1套
	磅秤		1台
	天平		1台
	环刀		6把
	烘箱		1个
	无人机		1套
	50m皮尺		2个
	2m钢卷尺		2个
	泥沙采样仪		1套
	土壤水分测定仪		1台
	简易土工试验仪器		2套
	求积仪		1台
	数码相机		1台
数码摄像机		1台	
笔记本电脑		1台	

## 6.4.2 监测成果



水土保持监测成果主要包括监测实施方案、水土保持监测意见、监测季度报告、监测年度报告、监测汇报材料、监测总结报告、记录表及相关图件、影像资料等。监测成果按水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保〔2015〕139号）的要求编制。生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案，主要包括：

#### （1）监测实施方案

为满足生产建设项目水土保持监测规范、系统的进行，保证监测结果的可靠性，在监测工作开展前，应根据《水土保持监测技术规程》和切实可行的《生产建设项目水土保持监测实施方案》，在实施方案中对监测项目建设内容充分分析，并结合水行政主管部门批准的水土保持方案细化监测点设置，明确监测计划，为实施监测奠定基础。

水土保持监测实施方案应包括项目及项目区概况、监测依据、监测内容与方法、监测设施布局、监测组织与质量保证、监测数据分析、监测结论与建议等章节。

#### （2）监测季度报告

在工程监测期间，每个季度应单独形成季度监测报表，季度监测报表应如实反映监测过程中该项目水土保持工作情况、水土保持措施建设情况(质量、进度等)，特别是因工程建设造成的水土流失及防治等建议。季度监测报表中应包含扰动土地面积、植被占压面积、水土保持工程进度、水土流失因子及流失量、水土流失灾害、存在问题与建议等内容。

#### （3）监测年度报告

工期3年以上的项目，应每年1月底前报送上一年度《水土保持监测年度报告》，监测年度报告宜与第四季度报告结合上报。监测年度报告应包含建设项目及水土保持工作概况、重点部位水土流失动态监测结果、水土流失防治措施监测结果、水土流失情况动态监测、存在问题及建议、下一年工作计划等方面内容。

#### （4）监测总结报告

水土保持监测任务完成后，应于3个月内报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》，总结报告应包含建设项目及水土保持工作概况、监测内容与方法、重点部位水土流失动态监测、水土流失防治措施监测结果、土壤流失情况监测、水土流失防治效果监测结果、结论等方面内容。

#### （5）三色评价

生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。

监测季报三色评价得分为本季度实际得分，监测总结报告三色评价得分为全部监测季报得分的平均值。

#### (6) 严重水土流失危害事件报告

因降雨、大风或人为因素发生严重水土流失及危害事件的，应于事件发生后一周内报告有关情况。

#### (7) 监测记录

按监测实施方案和相关规定记录数据，监测记录真实完整。

#### (8) 影像资料及图件

影像资料包括照片集合影音资料。照片集包含监测项目部和监测点照片。同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张。照片应标注拍摄时间。

#### (9) 图件

监测图件主要为水土保持监测图。

#### (10) 附件

包括监测技术服务委托书和水土保持方案批复文件等。

### 6.4.3 监测要求

#### 1. 监测机构及费用

按照《水土保持监测技术规程》，建设单位可自行监测或委托具有监测能力的单位实施水土保持监测工作，并将监测结果报告业主和当地水行政主管部门。

工程水土保持监测费用应纳入水土保持方案投资，基建期监测费用应由基建费用列支，生产期的监测费用应由生产费用列支。

#### 2. 监测制度

(1) 根据《水土保持监测技术规程》，监测单位要严格按照批复的水土保持方案制定的监测方案实施监测。

(2) 为使监测结果准确可靠，每次监测前，监测人员需对各种监测设施进行检验调试，合格后方可投入使用。

(3) 对监测成果要及时统计分析，认真对比，做出简要评价，及时报送业主和

水行政主管部门，以便对工程建设进行监督。

(4) 对于建设过程中出现重大水土流失事故或发生较严重的水土流失现象，监测人员应及时上报有关部门，以便及时采取补救措施，防止水土流失现象的进一步恶化。

(5) 监测资料应及时进行分项整理分析，建立监测档案，每个季度编写季度报表，监测工程结束后编制监测总结报告。

(6) 监测工作全部结束后，监测人员应对监测结果进行统计分析，分析6项防治目标是否达到要求，并分析水土流失防治措施的落实情况，监测报告作为水土保持工程验收的依据之一。

上报制度：工程建设期间，监测单位于每季度的第一个月内向水行政主管部门报送上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告表》，于次年一月底前向水行政主管部门报送上年度工作报告。监测工作结束后，监测单位应在3个月内向相应水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》，监测成果应真实、客观、准确反映工程建设造成的水土流失状况及恢复治理的情况。

# 7 水土保持投资估算及效益分析

## 7.1 投资估算

### 7.1.1 编制原则及依据

#### 1、编制原则

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，水土保持投资既包括主体工程设计中具有水土保持功能的措施投资，又有本方案根据水土保持需要新增加的措施投资，水土保持投资估算遵循“水保工程与主体工程保持一致”的原则，即价格水平年、人工单价及相关费率与主体工程投资估算保持一致，原则上采用建筑工程概（估）算编制依据和定额，不足部分采用《水利部关于发布〈水利工程设计概（估）算编制规定〉的通知》（水利部水总〔2014〕429号文）水土保持投资估算依据。

#### 2、编制依据

- (1) 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）；
- (2) 《水土保持工程概（估）算编制规定》（水总〔2003〕67号）；
- (3) 《水土保持工程概算定额》（水总〔2003〕67号）；
- (4) 《关于印发〈山东省建设工程费用项目组成及计算规则〉的通知》（鲁建标字〔2011〕19号）；
- (5) 《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财综〔2014〕8号）；
- (6) 《山东省水土保持补偿费征收使用管理办法》（鲁财综〔2014〕74号）；
- (7) 《关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》（山东省物价局、山东省财政厅、山东省水利厅鲁价费发〔2017〕58号）；
- (8) 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；
- (9) 《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字〔2020〕24号）；
- (10) 关于印发《山东省水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（鲁财税〔2020〕17号）。

## 7.1.2 编制说明与估算成果

### （一）编制说明

#### 1. 费用构成

根据《水土保持工程概（估）算编制规定》，本项目水土保持投资估算分为工程措施费、植物措施费、临时工程费、独立费用、预备费、水土保持补偿费等。

水土保持独立费用又包括建设单位管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、水土保持监测费、水土保持设施验收费等部分。

#### 2. 基础单价

##### （1）人工预算单价

按照《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字〔2020〕24号），建筑工程128元/工日，即为16.00元/工时；市政工程、园林绿化工程117元/工日，即为14.625元/工时。

##### （2）水、电价格

施工用电：1.2元/kW·h；施工用水：3.3元/m<sup>3</sup>。

##### （3）材料预算单价

水泥、钢筋、木材、柴油、汽油等价格采用当地现行价格执行，同时参考《济宁市工程造价信息》。

##### （4）机械台班单价

按照《山东省建设工程施工机械台班单价表》规定，确定施工机械台班单价，不足部分按照《水土保持工程施工机械台时费定额》选定。

##### （5）价格水平年

价格水平年采用2021年第一季度市场物价水平。

#### 3. 费用标准

生产建设项目水土保持方案费用标准主要包括工程措施费率、植物措施费率、临时工程费率及独立费用等费用标准。

##### （1）工程措施费费率

本方案工程措施费包括其他直接费、现场经费、间接费、企业利润、税金等，费率标准与主体工程保持一致，不足部分采用水保费率标准。

①其他直接费以基本直接费为计算基价，工程措施取2.3%，植物措施取1.5%。

②现场经费以基本直接费为计算基价并根据工程类别取不同的费率，其中土石方工程取5%，混凝土工程取6%，基础处理工程取6%，其他工程取5%，植物措施取4%。

③间接费以直接费为计算基价，其中土石方工程取5.5%，混凝土工程取4.3%，基础处理工程取6.5%，其他工程取4.4%，植物措施取3.3%。

④企业利润以直接费与间接费为计算基价，工程措施取7%的费率，植物措施取5%的费率。

#### ⑤税金

依据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财函〔2019〕448号），税金税率9%。

#### （2）施工临时工程费率

施工临时措施工程费包括临时防护工程费和其他临时工程费。

①临时防护工程费由设计方案布设的工程量乘以单价而得；

②其他临时工程费按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的1.5%计取。

#### 4. 独立费用

（1）建设管理费：按水土保持投资中的第一至第三部分之和的2%计列。

（2）水土保持工程监理费：参考现行市场价格，本次工程监理费按8.00万元计列。

（3）科研勘测设计费：包括科研试验费和勘测设计费，本方案中不计科研试验费，勘测设计费共计列5.00万元。

（4）水土保持监测费：包括人工费、土建设施费、消耗性材料费、仪器设备折旧费，参照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）和《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监〔2005〕22号）相关规定，本项目监测时段从2020年5月至设计水平年2025年12月，监测时间按照68个月计算。经计算，本项目水土保持监测费约10.00万元。

表7.1-1 水土保持监测费用计算表

序号	项目	单位	数量	备注
1	人工费	万元	8.00	需要配备 1 名监测工程师、2 名监测员，监测时间 68 个月。
2	监测实施土建费	万元	1.00	布设监测点 0.5 万元，调查监测设施 0.5 万元。
3	消耗性材料费	万元	0.20	钢钎、铁皮、油漆、水样桶、电池等
4	仪器设备折旧费	万元	0.80	大部分设备监测单位有配备，考虑设备折旧和需购买的设备
合计		万元	10.00	

## (5) 水土保持设施验收费

水土保持设施验收费根据实际情况计列 5.00 万元。

## 5. 预备费

本项目基本预备费按第一至第四部分之和作为计算基价乘相应的费率 6% 计算而得。

## 6. 水土保持补偿费

根据《山东省水土保持补偿费征收使用管理办法》（鲁财税[2020]17 号）第二章第十一条第（一）项：建设学校、医院、幼儿园、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性非营利项目的，免征水土保持补偿费。本项目为医院属公益性非营利项目，符合免征水土保持补偿费的范畴，因此本方案不在进行水土保持补偿费统计。

## (二) 估算成果

## 1. 水土保持总投资

本方案设计水土保持估算总投资 142.62 万元，其中工程措施 46.74 万元，植物措施 18.49 万元，临时措施 28.46 万元，独立费用 40.85 万元（含水土保持监理费 10.00 万元，水土保持监测费 15.00 万元），基本预备费 8.07 万元，本项目为医院属公益性非营利项目，符合免征水土保持补偿费的范畴，因此本方案不在进行水土保持补偿费统计。

## 2. 水土保持分年度投资

根据主体工程设计的总工期及本方案设计水土保持工程施工进度，安排水土保持分年度投资。本项目总施工期为 2020 年 5 月～2024 年 12 月，设计水平年为 2025 年。2020 年投资 24.27 万元，2021 年投资 31.68 万元，2022 年投资 38.54 万元，2023 年投资 16.41 万元，2024 年投资 30.74 万元。具体见表 7.1-2～7.1-11。

表7.1-2

水土保持投资总估算表

单位：万元

编号	工程或费用名称	建安工程费	植物措施费		设备费	独立费用	投资合计
			栽(种)植 费	苗木草种子 费			
1	<b>第一部分 工程措施</b>	46.74					<b>46.74</b>
2	一、一期工程区	29.74					29.74
3	二、二期工程区	13.95					13.95
4	三、施工生产生活区	3.05					3.05
5	<b>第二部分 植物措施</b>		1.69	16.80			<b>18.49</b>
6	一、一期工程区		1.11	11.78			12.89
7	二、二期工程区		0.45	4.67			5.12
8	三、施工生产生活区		0.14	0.35			0.48
9	<b>第三部分 临时工程</b>	28.46					<b>28.46</b>
10	A临时防护工程	27.48					27.48
11	一、一期工程区	14.89					14.89
12	二、二期工程区	9.60					9.60
13	三、施工生产生活区	2.99					2.99
14	B其他临时工程	0.98					0.98
15	<b>第四部分独立费用</b>					40.85	<b>40.85</b>
16	建设管理费					1.85	1.85
17	水土保持工程监理费					10.00	10.00
18	科研勘测设计费					6.00	6.00
19	水土流失监测费					15.00	15.00
20	水土保持设施验收费					8.00	8.00
21	<b>一至四部分合计</b>						<b>134.55</b>
22	基本预备费						8.07
23	<b>工程总投资</b>						<b>142.62</b>
24	水土保持补偿费						0
25	<b>总计</b>						<b>142.62</b>



表7.1-3

水土保持工程措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(万元)
	<b>第一部分 工程措施</b>				<b>46.74</b>
1	<b>一、一期工程区</b>				<b>29.74</b>
1.1	1.表土剥离				2.25
1.1.1	(1) 表土剥离	100m <sup>2</sup>	136.58	164.45	2.25
1.2	2.表土回覆				1.92
1.2.1	(1) 土方回填	100m <sup>3</sup>	41.04	468.77	1.92
1.3	3.土地整治				0.05
1.3.1	(1) 全面整地	hm <sup>2</sup>	0.36	1277.83	0.05
1.4	4.排水工程				23.09
1.4.1	(1) 土方开挖	100m <sup>3</sup>	22.21	575.50	1.28
1.4.2	(2) 土方回填	100m <sup>3</sup>	21.63	468.77	1.01
1.4.3	(3) 夯实土方	100m <sup>3</sup> 实方	18.39	4996.70	9.19
1.4.4	(4) 管道敷设				
	DN600	100m	5.80	13410.82	7.78
1.4.5	(5) 砂石垫层	100m <sup>3</sup>	0.89	42826.54	3.83
1.5	5.植草砖工程				2.44
1.5.1	(1) 铺植草砖	100m <sup>2</sup>	1.38	17645.79	2.44
2	<b>二、二期工程区</b>				<b>13.95</b>
2.1	1.表土剥离				1.04
2.1.1	(1) 表土剥离	100m <sup>3</sup>	63.42	164.45	1.04
2.1.2	2.表土回覆				0.90
2.1.3	(1) 土方回填	100m <sup>3</sup>	19.20	468.77	0.90
2.1.4	3.土地整治				0.02
	(1) 全面整地	hm <sup>2</sup>	0.16	1277.83	0.02
2.1.5	4.排水工程				9.55
2.2	(1) 土方开挖	100m <sup>3</sup>	9.19	575.50	0.53
2.2.1	(2) 土方回填	100m <sup>3</sup>	8.95	468.77	0.42
2.3	(3) 夯实土方	100m <sup>3</sup> 实方	7.61	4996.70	3.80
2.3.1	(4) 管道敷设				
2.4	DN600	100m	2.40	13410.82	3.22

## 7 水土保持投资估算及效益分析

2.4.1	(5) 砂石垫层	100m <sup>3</sup>	0.37	42826.54	1.58
2.5	5.植草砖工程				2.44
2.5.1	(1) 铺植草砖	100m <sup>2</sup>	1.38	17645.79	2.44
3	<b>三、施工生产生活区</b>				<b>3.05</b>
3.1	1.表土剥离				1.58
3.1.1	(1) 表土剥离	100m <sup>3</sup>	96.00	164.45	1.58
3.2	2.表土回覆				1.35
3.2.1	(1) 土方回填	100m <sup>3</sup>	28.80	468.77	1.35
3.3	3.土地整治				0.12
3.3.1	(1) 全面整地	hm <sup>2</sup>	0.96	1277.83	0.12

## 7.1-4

水土保持植物措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(万元)
	<b>第二部分 植物措施</b>				<b>18.49</b>
1	<b>一、一期工程区</b>				<b>12.89</b>
1.1	1.栽植乔木				9.50
1.1.1	(1) 栽植费	100株	0.64	2669.74	0.17
	大叶女贞((胸径8-10cm)	株	64.00	420.00	2.69
1.1.2	(2) 栽植费	100株	0.31	2669.74	0.08
	广玉兰(胸径8-10cm)	株	31.00	420.00	1.30
1.1.3	(3) 栽植费	100株	0.25	2221.92	0.06
	五角枫(胸径8-12cm)	株	25.00	260.00	0.65
1.1.4	(4) 栽植费	100株	0.14	4686.68	0.07
	雪松(高度300-400cm)	株	14.00	320.00	0.45
1.1.5	(5) 栽植费	100株	0.59	2669.74	0.16
	石楠(胸径8-10cm)	株	59.00	420.00	2.48
1.1.6	(6) 栽植费	100株	0.53	1121.23	0.06
	樱花(地径5-6cm)	株	53.00	150.00	0.80
1.1.7	(7) 栽植费	100株	0.34	1121.23	0.04
	海棠(地径5-6cm)	株	34.00	150.00	0.51
1.2	2.栽植灌木				3.21
1.2.1	(1) 栽植费	100株	0.74	293.29	0.02
	金叶女贞(冠幅40cm)	株	74.00	25.00	0.19
1.2.2	(2) 栽植费	100株	1.41	575.10	0.08
	大叶黄杨(冠幅30cm)	株	141.00	30.00	0.42
1.2.3	(3) 栽植费	100株	0.37	293.29	0.01
	月季(株高0.6m)	株	37.00	25.00	0.09
1.2.4	(4) 栽植费	100株	1.85	575.10	0.11
	红叶石楠球(冠幅40cm)	株	185.00	30.00	0.56
1.2.5	(5) 栽植费	100株	2.22	293.29	0.07
	法国冬青(冠幅40cm)	株	222.00	25.00	0.56
1.2.6	(6) 栽植费	100株	0.81	1752.77	0.14
	木槿(冠高180-200cm)	株	81.00	120.00	0.97

## 7 水土保持投资估算及效益分析

1.3	3.穴播植草				0.01
1.3.1	(1) 栽植费	hm <sup>2</sup>	0.01	6616.41	0.01
	马尼拉草	kg	0.37	80.00	0.01
1.4	4.撒播种草				0.18
1.4.1	(1) 栽植费	hm <sup>2</sup>	0.35	1409.75	0.05
	麦冬草	kg	21.23	60.00	0.13
2	<b>二、二期工程区</b>				<b>5.12</b>
2.1	1.栽植乔木				3.73
2.1.1	(1) 栽植费	100株	0.25	2669.74	0.07
	大叶女贞（胸径8-10cm）	株	25.00	420.00	1.05
2.1.2	(2) 栽植费	100株	0.12	2669.74	0.03
	广玉兰（胸径8-10cm）	株	12.00	420.00	0.50
2.1.3	(3) 栽植费	100株	0.10	2221.92	0.02
	五角枫（胸径8-12cm）	株	10.00	260.00	0.26
2.1.4	(4) 栽植费	100株	0.06	4686.68	0.03
	雪松（高度300-400cm）	株	6.00	320.00	0.19
2.1.5	(5) 栽植费	100株	0.23	2669.74	0.06
	石楠（胸径8-10cm）	株	23.00	420.00	0.97
2.1.6	(6) 栽植费	100株	0.21	1121.23	0.02
	樱花（地径5-6cm）	株	21.00	150.00	0.32
2.1.7	(7) 栽植费	100株	0.13	1121.23	0.01
	海棠（地径5-6cm）	株	13.00	150.00	0.20
2.2	2.栽植灌木				1.30
2.2.1	(1) 栽植费	100株	0.30	293.29	0.01
	金叶女贞（冠幅40cm）	株	30.00	25.00	0.08
2.2.2	(2) 栽植费	100株	0.57	575.10	0.03
	大叶黄杨（冠幅30cm）	株	57.00	30.00	0.17
2.2.3	(3) 栽植费	100株	0.15	293.29	0.01
	月季（株高0.6m）	株	15.00	25.00	0.04
2.2.4	(4) 栽植费	100株	0.75	575.10	0.04
	红叶石楠球（冠幅40cm）	株	75.00	30.00	0.23
2.2.5	(5) 栽植费	100株	0.90	293.29	0.03

## 7 水土保持投资估算及效益分析

	法国冬青（冠幅40cm）	株	90.00	25.00	0.23
2.2.6	（6）栽植费	100株	0.33	1752.77	0.06
	木槿（冠高180-200cm）	株	33.00	120.00	0.40
2.3	3.穴播植草				0.01
2.3.1	（1）栽植费	hm <sup>2</sup>	0.01	6616.41	0.01
	马尼拉草	kg	0.37	80.00	0.01
2.4	4.撒播种草				0.08
2.4.1	（1）栽植费	hm <sup>2</sup>	0.15	1409.75	0.02
	麦冬草	kg	9.23	60.00	0.06
3	<b>三、施工生产生活区</b>				<b>0.48</b>
3.1	1.撒播种草				0.48
3.1.1	（1）栽植费	hm <sup>2</sup>	0.96	1409.75	0.14
	麦冬草	kg	57.60	60.00	0.35

7.1-5 水土保持临时措施投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(万元)
	<b>第三部分 临时工程</b>				28.46
	<b>A.临时防护工程</b>				<b>27.48</b>
<b>1</b>	<b>一、一期工程区</b>				<b>14.89</b>
1.1	1、彩钢板拦挡				7.44
1.1.1	(1) 彩钢板拦挡	100m <sup>2</sup>	11.20	6642.70	7.44
1.2	2、临时覆盖				7.45
1.2.1	(1) 防尘网覆盖	100m <sup>2</sup>	98.00	760.04	7.45
1.3	3.临时排水沟				0.10
1.3.1	(1) 土方开挖	100m <sup>3</sup>	1.75	575.50	0.10
1.4	4.临时拦挡				2.44
1.4.1	(1) 编织袋土填筑	100m <sup>3</sup>	0.75	28635.57	2.15
1.4.2	(2) 编织袋土拆除	100m <sup>3</sup>	0.75	3962.66	0.30
1.5	5.临时沉沙池				0.19
1.5.1	(1) 土方开挖	100m <sup>3</sup>	0.05	575.50	0.00
1.5.2	(2) 砌砖	100m <sup>3</sup>	0.03	66972.58	0.17
1.5.3	(3) M7.5水泥砂浆抹面	100m <sup>2</sup>	0.05	2981.44	0.01
<b>2</b>	<b>二、二期工程区</b>				<b>9.60</b>
2.1	1.彩钢板拦挡				5.45
2.1.1	(1) 彩钢板拦挡	100m <sup>2</sup>	8.20	6642.70	5.45
2.2	2.临时覆盖				2.43
2.2.1	(1) 防尘网覆盖	100m <sup>2</sup>	32.00	760.04	2.43
2.3	3.临时排水沟				0.06
2.3.1	(1) 土方开挖	100m <sup>3</sup>	1.10	575.50	0.06
2.4	4.临时拦挡				1.47
2.4.1	(1) 编织袋土填筑	100m <sup>3</sup>	0.45	28635.57	1.29
2.4.2	(2) 编织袋土拆除	100m <sup>3</sup>	0.45	3962.66	0.18
2.5	5.临时沉沙池				0.19
2.5.1	(1) 土方开挖	100m <sup>3</sup>	0.05	575.50	0.00
2.5.2	(2) 砌砖	100m <sup>3</sup>	0.03	66972.58	0.17
2.5.3	(3) M7.5水泥砂浆抹面	100m <sup>2</sup>	0.05	2981.44	0.01
<b>3</b>	<b>三、施工生产生活区</b>				<b>2.99</b>
3.1	1.临时覆盖				0.65
3.1.1	(1) 防尘网覆盖	100m <sup>2</sup>	8.60	760.04	0.65
3.2	2.车辆冲洗池	座	1.00	23400.00	2.34
	<b>B.其他临时工程</b>	%	65.24	1.5	0.98

7.1-6 水土保持独立费用投资估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(万元)	合价(万元)
1	建设管理费	%	2	92.72	1.85
2	水土保持工程监理费				10.00
3	科研勘测设计费				6.00
4	水土流失监测费				15.00
5	水土保持设施验收费				8.00
	<b>合计</b>				<b>40.85</b>

7.1-7 水土保持分年度投资计划表 单位: 万元

工程或费用名称	合计	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
<b>第一部分: 工程措施</b>	<b>46.74</b>	6.56	9.84	16.40	5.58	8.37
一、一期工程区	29.74	5.95	8.92	14.87		
二、二期工程区	13.95				5.58	8.37
三、施工生产生活区	3.05	0.61	0.92	1.53		
<b>第二部分: 植物措施</b>	<b>18.49</b>			13.38		5.12
一、一期工程区	12.89			12.89		
二、二期工程区	5.12					5.12
三、施工生产生活区	0.48			0.48		
<b>第三部分: 临时措施</b>	<b>28.46</b>	<b>11.12</b>	<b>5.56</b>	<b>1.89</b>	<b>4.04</b>	<b>5.86</b>
<b>A.临时防护工程</b>	<b>27.48</b>	10.73	5.36	1.79	3.84	5.76
一、一期工程区	14.89	8.93	4.47	1.49		
二、二期工程区	9.60				3.84	5.76
三、施工生产生活区	2.99	1.80	0.90	0.30		
B.其他临时工程	0.98	0.39	0.20	0.10	0.20	0.10
<b>第四部分: 独立费用</b>	<b>40.85</b>	<b>5.37</b>	<b>14.06</b>	<b>5.37</b>	<b>5.37</b>	<b>10.69</b>
一、建设管理费	1.85	0.37	0.56	0.37	0.37	0.19
二、水土保持监理费	10.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00
三、科研勘测设计费	6.00		6.00			
四、水土流失监测费	15.00	3.00	4.50	3.00	3.00	1.50
五、水土保持设施验收费	8.00					8.00
<b>第一至四部分合计</b>	<b>134.55</b>	22.66	29.26	36.93	14.79	29.93
预备费	8.07	1.61	2.42	1.61	1.61	0.81
水土保持补偿费	0.00		0.00			
<b>总投资</b>	<b>142.62</b>	<b>24.27</b>	<b>31.68</b>	<b>38.54</b>	<b>16.41</b>	<b>30.74</b>

表7.1-8

工程单价汇总表

序号	工程名称	单位	单价	直接工程费			其他直接 费	现场 经费	间接费	利润	价差	税金	扩大 系数
				人工费	材料费	机械使用费							
1	推土机清理表层土	100m <sup>2</sup>	164.45	11.20	14.85	88.37	2.63	5.72	5.40	8.97		12.34	14.95
2	挖掘机挖土	100m <sup>3</sup> 自然方	575.50	76.80	74.03	249.62	9.21	20.02	18.91	31.40		43.20	52.32
3	推土机推土	100m <sup>3</sup> 自然方	468.77	30.40	28.86	266.92	7.50	16.31	15.40	25.58		35.19	42.62
4	铺设垫层 碎石层	100m <sup>3</sup> 实方	42826.54	8121.60	7211.40		71.40	766.65	723.90	1202.33	17340.00	3214.67	3893.32
5	全面整地 I~II类土	hm <sup>2</sup>	1277.83	304.00	56.50	528.64	20.45	44.46	41.98	69.72		95.92	116.17
6	夯实土方	100m <sup>3</sup> 实方	4996.70	1280.00	90.00	2106.80	79.97	173.84	164.15	272.63		375.06	454.25
7	砖砌 墙体	100m <sup>3</sup> 砌体方	66972.58	14227.20	32156.23	217.42	1071.82	2330.04	2200.12	3654.20		5027.13	6088.42
8	水泥砂浆抹面	100m <sup>2</sup>	2981.44	1372.80	685.41	16.34	47.71	103.73	97.94	162.68		223.79	271.04
9	铺设植草砖	100m <sup>2</sup>	17645.79	3046.40	5828.31	240.47	239.65	455.76	430.35	714.76	3791.40	1324.54	1604.16
10	管道敷设	100m	13410.82	1040.00	4750.65	3540.86	214.62	466.58	440.56	731.73		1006.65	1219.17
11	铺密目防尘网	100m <sup>2</sup>	760.04	256.00	272.85		12.16	26.44	24.97	41.47		57.05	69.09
12	编织袋土填筑	100m <sup>3</sup>	28635.57	18592.00	1333.20		458.28	996.26	940.71	1562.43		2149.46	2603.23
13	编织袋土拆除	100m <sup>3</sup>	3962.66	2688.00	69.30		63.42	137.87	130.18	216.21		297.45	360.24
14	彩钢板拦挡	100m <sup>2</sup>	6642.70	1025.75	2988.50	581.46	105.70	229.79	246.56	362.44		498.62	603.82
15	栽植大叶女贞、广玉兰、石楠	100株	2669.74	1067.63	878.22		29.19	77.83	67.74	106.03		200.40	242.70
16	栽植五角枫	100株	2221.92	1067.63	551.82		24.29	64.78	56.38	88.24		166.78	201.99
17	栽植雪松	100株	4686.68	2720.25	695.64		51.24	136.64	118.92	186.13		351.79	426.06
18	栽植樱花、海棠	100株	1121.23	351.00	466.21		12.26	32.69	28.45	44.53		84.16	101.93
19	栽植木槿	100株	1752.77	658.13	623.03		15.37	51.25	44.48	69.61		131.57	159.34
20	栽植月季.金叶女贞.冬青	100株	293.29	160.88	53.50		2.57	8.57	7.44	11.65		22.02	26.66
21	栽植红叶石楠球.大叶黄杨	100株	575.10	292.50	127.86		5.25	16.81	14.59	22.84		43.17	52.28
22	撒播种草	hm <sup>2</sup>	1409.75	877.50	150.00		15.41	41.10	35.77	55.99		105.82	128.16
23	穴播种草	hm <sup>2</sup>	6616.41	4782.38	40.00		72.34	192.90	167.89	262.77		496.64	601.49



## 7.1-9

## 施工机械台班费汇总表

单位：元

序号	名称及规格	其中					
		台时费	安装拆卸费	动力燃料费	人工费	修理及替换设备费	折旧费
1	单斗挖掘机0.5油动	170.97	2.23	84.88	40.26	23.26	20.34
2	混凝土搅拌机	37.56	0.63	10.46	17.88	4.9	2.91
3	胶轮车	280.00	4.66	150.67	66.56	31.22	26.89
4	推土机74	180.35	1.46	92.64	33.00	30.24	23.01
5	拖拉机37	66.08	0.16	34.65	17.88	6.77	6.62
6	载重汽车 5.0	96.35	0.52	61.04	20.56	8.34	5.89

## 7.1-10

## 人工及主要材料单价汇总表

单位：元

序号	名称及规格	单位	单价
1	人工（工程）	工时	16
2	人工（植物）	工时	14.625
3	柴油	kg	7.41
4	电	kw.h	1.2
5	农家土杂肥	m <sup>3</sup>	50
6	汽油	kg	7.68
7	砂	m <sup>3</sup>	220
8	水	m <sup>3</sup>	3.3
9	水泥	m <sup>3</sup>	275.93
10	碎石	m <sup>3</sup>	240
11	砖	千块	470
12	防尘网	m <sup>2</sup>	3.5
13	编织袋	个	0.4
14	大叶女贞（胸径8-10cm）	株	420
15	广玉兰（胸径8-10cm）	株	420
16	雪松（高度300-400cm）	株	260
17	五角枫（胸径8-12cm）	株	320
18	石楠（胸径8-10cm）	株	420
19	樱花（地径5-6cm）	株	150
20	海棠（地径5-6cm）	株	150
21	木槿（冠高180-200cm）	株	120
22	金叶女贞（冠幅40cm）	株	25
23	大叶黄杨（冠幅30cm）	株	30
24	月季（株高0.6m）	株	25
25	红叶石楠球（冠幅40cm）	株	30
26	法国冬青（冠幅40cm）	株	25
27	麦冬草	kg	60
28	马尼拉草	kg	80

## 7.2 效益分析

### 7.2.1 六项防治指标

根据方案设计的水土保持工程措施、植物措施和临时防护措施的布局与数量，对照方案编制目的和所确定的水土流失防治目标，列表定量计算六项防治指标。各分区防治指标和方案目标值实现情况评估。

#### (1) 水土流失治理度

水土流失面积为 $2.96\text{hm}^2$ ，水土流失治理达标面积 $2.85\text{hm}^2$ ，经计算得水土流失治理度为96%。

#### (2) 土壤流失控制比

项目区的容许土壤流失量为 $200\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。项目建设完工后，工程各建设区大部分地表也硬化，在开挖的地表等采取了拦挡、覆盖、排水等工程，至设计水平年时土壤侵蚀模数降 $200\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ ，土壤流失控制比达到1.0。

#### (3) 渣土防护率

本项目采取措施后实际挡护的永久弃土（石、渣）、临时堆土量 $4.19\text{万m}^3$ ，项目永久弃土（石、渣）、临时堆土总量为 $4.27\text{万m}^3$ ，渣土防护率能够达到98%。

#### (4) 表土保护率

根据现场勘查及项目资料，本项目可剥离的表土面积为 $2.96\text{hm}^2$ ，剥离量约 $0.89\text{万m}^3$ 。采取措施后实际保护表土量为 $0.87\text{万m}^3$ ，因此表土保护率为98%。

#### (5) 林草植被恢复率

本项目的绿化面积为 $1.48\text{hm}^2$ ，可恢复植被的面积为 $1.51\text{hm}^2$ ，经计算得植被恢复率98%。

#### (6) 林草覆盖率

经统计分析，项目建成后林草植被建设面积 $1.48\text{hm}^2$ ，项目区可规划用地面积 $2.96\text{hm}^2$ ，至设计水平年，项目区规划建设范围内林草覆盖率为50%。

经过综合分析，本方案根据项目在建设过程中可能出现的水土流失现象采取相应的治理措施，依据水土保持相关的评估方法对采取的措施起到的水土流失防治效果进行评估计算。经计算，水土流失六项防治目标达到或超过了方案预定的目标。

表7.2-1 各分区水土流失防治面积表

项目分区	建设面积	扰动面积	可绿化面积	水土保持措施面积			硬化及建筑物面积
				林草面积	工程措施面积	小计	
一期工程区	1.37	1.37	0.37	0.36	0.01	0.37	0.94
二期工程区	0.63	0.63	0.18	0.16	0.01	0.17	0.41
施工生产生活区	0.96	0.96	0.96	0.96	0	0.96	0
合计	2.96	2.96	1.51	1.48	0.02	1.50	1.35

表7.2-2 水土流失防治综合目标实现情况评估表

评估指标	目标值 (%)	评估依据	单位	数量	设计达到值 (%)	评估结果
水土流失治理度	95	水土流失治理达标面积	hm <sup>2</sup>	2.85	96	达标
		造成水土流失面积	hm <sup>2</sup>	2.96		
土壤流失控制比	1.0	容许土壤流失量	t/(km <sup>2</sup> ·a)	200	1.0	达标
		治理后每平方公里年平均土壤流失量	t/(km <sup>2</sup> ·a)	200		
渣土防护率	98	采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土量	万 m <sup>3</sup>	4.19	98	达标
		永久弃渣和临时堆土总量	万 m <sup>3</sup>	4.27		
表土保护率	95	保护的表土数量	万 m <sup>3</sup>	0.87	98	达标
		可剥离表土总量	万 m <sup>3</sup>	0.89		
林草植被恢复率	97	林草类植被面积	hm <sup>2</sup>	1.48	98	达标
		可恢复林草植被面积	hm <sup>2</sup>	1.51		
林草覆盖率	26	林草类植被面积	hm <sup>2</sup>	1.48	50	达标
		总面积	hm <sup>2</sup>	2.96		

### 7.2.2 保土效益

根据《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）规定，保土效益为工程项目建设前后土壤流失量的差值。

项目预测时段内可能产生的土壤流失总量为201t，可能产生的新增土壤流失量175t，通过采取方案设计的水保措施，可能减少土壤流失量约为177t。本方案实施后，各分项工程区水土流失量得到有效控制，预测设计水平年时，项目区土壤流失控制比将达到1.0，渣土防护率达到98%，保土效益较显著。

### 7.2.3 蓄水效益

根据《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T 15774-2008）规定，造林、种草等措施具有增加就地入渗、减小地表径流的效益。根据山东省有关规定，采用的蓄

水减流定额为  $600\text{m}^3/\text{hm}^2$ 。

本项目区林草植被建设面积为  $1.48\text{hm}^2$ ，计算可得年减少地表径流  $888\text{m}^3$ ，有一定的蓄水效益。

#### 7.2.4 生态效益

本方案实施后水土流失防治责任范围内的生态环境将得到明显改善，在适宜恢复植被的区域都进行了乔灌草绿化，达到绿化、美化项目区及其周边环境的目的，使建设项目的生态环境得到明显的恢复和改善。

#### 7.2.5 社会效益

本方案实施后，其社会效益主要表现在：

一、将减少对环境的破坏，使项目区得到绿化、美化，生态环境得到了有效保护和改善，体现出水土保持生态环境建设与生产建设工程同步发展，创建生态优先、社会经济可持续发展的生产建设模式。

二、项目区水土流失得到有效控制，保障主体工程的安全运营。水土保持措施通过发挥生态效益和社会效益，增强工程运行效率，增强项目区防御自然灾害的能力，减少工程维护、管理费用等，间接地发挥其巨大的经济效益，体现出建设单位较高的生态环保意识，塑造工程的生态优先、社会经济可持续发展的良好形象。

表 7.2-3

本项目水土保持效益分析计算表

项目		单位	数量	备注	目标值
水土流失防治责任范围	合计	hm <sup>2</sup>	2.96	建设区	
	建设区	hm <sup>2</sup>	2.96	永久占地+临时占地	
	永久占地	hm <sup>2</sup>	2.00	永久占地	
	临时占地	hm <sup>2</sup>	0.96	临时占地	
扰动地表面积		hm <sup>2</sup>	2.96		
现状年土壤流失量		t	6		
土壤侵蚀模数背景值		t/(km <sup>2</sup> ·a)	190		
建设期流失总量		t	201	本底流失+新增流失	
其中：本底流失量		t	26		
新增流失量		t	175		
新增流失总量	土建期新增	t	106		
	临时堆土新增流失	t	57		
	自然恢复期新增	t	12		
采取水土保持措施后土壤流失量减小值	减少流失总量	t	177		
	土建期减少流失量	t	160	土建期流失总量-治理后流失总量	
	自然恢复期减少量	t	17	自然恢复期流失总量-治理后流失总量	
水土流失治理达标面积		hm <sup>2</sup>	2.85	方案设计水平年防治措施面积	
永久建筑物面积		hm <sup>2</sup>	1.35	道路、建筑物等硬化面积	
可绿化面积		hm <sup>2</sup>	1.51		
植物措施总面积	总面积	hm <sup>2</sup>	1.48	林草措施+耕作措施面积	
	林草植被绿化	hm <sup>2</sup>	1.48		
方案达到土壤侵蚀模数		t/(km <sup>2</sup> ·a)	200		
项目区土壤容许侵蚀量		t/(km <sup>2</sup> ·a)	200		
水土流失治理度		%	96	水土保持面积/(扰动面积-硬化面积)	95
土壤流失控制比		/	1.0	目标值/方案达到值	1.0
渣土防护率		%	98	采取措施后实际拦挡的弃土量/弃土及临时堆土总量	98
表土保护率		%	98	采取措施后实际保护表土量/表土总量	95
林草植被恢复率		%	98	林草植被建设面积/可绿化面积	97
林草覆盖率		%	50	林草植被建设面积/建设区面积	26

## 8 水土保持管理

水土保持管理是保证水土保持方案顺利实施的重要保障。根据《中华人民共和国水土保持法》、《山东省水土保持条例》等法律法规和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等部门规章的要求，批准后的水土保持方案应严格执行“三同时”制度、方案实施进展定期报告制度，在主体工程竣工验收时应同时验收水土保持设施等。为确保本工程水土保持方案的顺利实施、新增水土流失得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，确保按时保质保量实施批准的水土保持方案，使本方案设计的水土保持措施发挥最大效益。同时为实现本方案确定的防治指标，应建立健全水土保持领导协调的组织、机构，落实方案实施的技术手段和资金来源，严格资金管理，实行全方位管理，确保水土保持方案的顺利实施。

### 8.1 组织管理

本项目建设管理单位应设专人（专职或兼职）统一负责本工程水土保持方案的监督、实施，并制定相应的实施、检查、验收的管理办法和制度，做到有机构、有人员、组织健全、人员固定，保证水土保持方案落实设计、施工和投产使用，明确施工单位负责的水土保持责任范围，落实水土保持工程的实施，建立水土保持工程档案，并向水行政主管部门报告建设信息和水土保持工作情况等，使水土保持工作落到实处。

该工程水土保持实施管理机构的主要工作职责包括：

1. 认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针；
2. 建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失防治情况，制定水土保持方案详细实施计划；
3. 工程施工期间，与设计、施工、监理单位保持畅通联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持设施的正常建设，并按时竣工，最大限度减少人为原因造成的水土流失和生态环境的破坏；
4. 经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况；

5. 水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，建设单位必须对永久征地范围内的水土保持设施进行维护和管理。

## 8.2 后续设计

本水土保持方案批复后，建设单位应把方案的水土保持措施切实落实到实处。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号），建设单位应当依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。建设单位严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被，加强对施工单位的管理，规范施工行为。

根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条和《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（办水保[2016]65号），水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）要求，要严格水土保持方案变更管理，坚持重大变更范围和条件，避免随意扩大变更范围，对存在违法违规行为的要先行进行查处。

建设单位应严格按照水土保持方案的防治措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成水土保持各项措施；定期对施工单位水土保持工程的实施进度、质量等情况进行实地监督、检查。在监督方法上可采用施工单位定期汇报与实地监测相结合，必要时采取行政、经济、司法等多种手段促使水土保持方案的全面落实。

## 8.3 水土保持监测

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）等规定要求，本工程建设单位应对项目水土保持设施的防治情况进行跟踪监测。水土保持监测可由建设单位自行监测或委托具有水土保持监测能力的单位按本方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实

施水土保持监测，编制《水土保持监测实施方案》并实施。将监测成果定期向鱼台县水务局报告，并对监测成果进行综合分析，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿、黄、红”三色评价结论，验证水保措施的合理性、科学性，水土保持设施竣工验收时提交水土保持监测专项报告。

生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。建设单位要根据水土保持监测成果和三色评价结论，不断优化水土保持设计，加强施工组织管理，对监测发现的问题建立台账，及时组织有关参建单位采取整改措施，有效控制新增水土流失。对监测总结报告三色评价结论为“红”色的，务必整改措施到位并发挥效益后，方可通过水土保持设施自主验收。

本项目需尽快落实好水土保持监测单位，监测单位要严格按照水土保持相关法律法规的要求开展水土保持监测工作。在监测工作开展前制定监测实施方案；在监测期间做好监测记录和数据整编，按季度编制监测报告；在水土保持设施验收前编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，及时提交建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危害情况时，应随时向生产建设单位报告。监测过程中所获得的监测数据、监测图件和影响资料应妥善保存，在项目竣工后移交至建设单位存档。

## 8.4 水土保持工程监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）的规定：凡主体工程开展监理的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持施工监理。本项目征占地面积在 $20\text{hm}^2$ 以下，挖填土石方总量在 $20\text{万 m}^3$ 以下，水土保持工程监理可并入主体工程监理一并实施。工程施工期间，监理人员应根据水土保持方案中各项防护措施的设计要求，进行水土保持工程的监理工作。

另外还规定，“凡批准的水土保持方案，在其实施过程中必须进行水土保持监理，其监理成果是生产建设项目水土保持设施验收的基础和验收报告必备的专项报告”。“承担水土保持监理工作的单位及人员根据国家建设监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件，以及工程施工合同、监理合同，开展监理



工作”。建设单位应尽快落实主体工程的监理单位，在监理过程中，监理单位应对水土保持设施的单元工程、分部工程、单位工程提出质量评定意见。水土保持设施竣工验收时需提交水土保持专项监理报告及临时措施影像资料，作为验收的依据。

## 8.5 水土保持施工

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）的规定：严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被。生产建设单位应当加强对施工单位的管理，在招标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

工程施工单位要加强水土保持法律、法规的学习和宣传，提高水土保持作为我国基本国策的认识，增强其法制观念，使落实方案确定的水土流失防治措施，积极开展水土保持生态建设成为一种自觉行动。在工程建设过程中，建设管理单位成立的水土保持方案实施管理机构，应抽调专业技术人员负责水土保持方案的管理和组织实施，并配备懂技术和法律的人员配合当地水土保持监督执法机构向施工单位及附近群众广泛宣传水土保持法律法规，以提高施工队伍和群众对水土保持的认识，增强其水土保持的法律意识，督促水土保持方案的实施和治理成果的防护，减少水土流失带来的负面影响。

工程建设部门需制定专门管理办法和制度，使方案每项工程计划都落到实处，做到有专人组织实施，责任到人，有章可循。施工期应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆机械的运行范围，不得随意行驶，任意碾压；在施工区出入口树立保护地表和植被的警示牌，提醒作业人员；施工单位不得随意占地，防止对地表的扰动范围扩大；对施工人员加强教育，保护地表和植被，施工过程中确需清除地表植被时，应尽量保留树木根系；注意施工及生活用火安全，防止因火灾烧毁地表植被；施工过程中要经常对泄洪防洪设施进行检查维护，保证其有效性。

最后，施工中施工单位应做好施工记录和有关资料的管理存档，以备监督检查和竣工验收查阅。

## 8.6 水土保持设施验收

主体工程竣工验收前，必须开展水土保持设施的验收工作，验收的内容、程序等按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自

主验收规程（试行）的通知》（办水保[2018]133号）及《生产建设项目水土保持监督管理办法》（水保[2019]172号文）执行。

生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。对验收合格的项目，主体工程才可投入运行。

除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。公示时间不得少于20个工作日，对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收资料后、生产建设项目投产使用前，向水行政主管部门报备水土保持设施验收资料。报备资料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。生产建设单位、第三方机构和水土保持监测机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等资料的真实性负责。对生产建设单位报备的水土保持设施验收材料完整、符合格式要求且已向社会公开的，各级鱼台县水务局应当在5个工作日内出具水土保持设施验收报备证明，在门户网站进行公告。

严格执行水土保持设施验收标准和条件，确保人为水土流失得到有效防治生产建设单位自主验收水土保持设施，要严格执行水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，对存在下列情形之一的，不得通过水土保持设施验收：

- （一）未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的。
- （二）未依法依规开展水土保持监测的或补充开展的水土保持监测不符合规定的。
- （三）未依法依规开展水土保持监理工作。
- （四）废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的。
- （五）水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落实的。
- （六）重要防护对象无安全稳定结论或结论为不稳定的。
- （七）水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的。

(八) 水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告、监理总结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的。

(九) 未依法依规缴纳水土保持补偿费的。